

DL1629**LED DOWNLIGHT EMPOTRADO**

Oficinas



Pasillos



Tiendas



Áreas públicas



Sala de Juntas

Luminaria fabricada en aluminio inyectado, pintura electrostática, difusor opal, disipación pasiva para una correcta gestión térmica, con grado de protección IP44.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:


Acabado:	Blanco
Peso:	605 g
Protección:	IP44
Instalación:	Empotrado
Grado de protección:	IK 02
Lámpara:	Incorporada

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS:


Flujo luminoso:	2500 lm
Grado de apertura:	110°
Temp. Color:	6500K/4000K/3000K

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

Equipo:	Driver Decorluz
Alimentación:	180- 240V 50-60Hz
Tipología:	CHIP LED SMD
Horas de vida Led:	30.000
Potencia:	25W
Factor de potencia:	>0.90
THD:	<20%
CRI:	>80

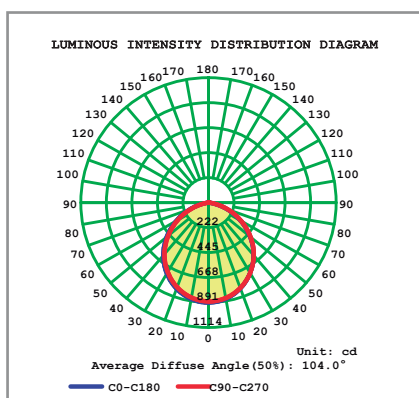AI**CLASE
I****PMMA
DIFUSER****IP
44****CE**

Fotometria - Eficacia: 100 lm/w

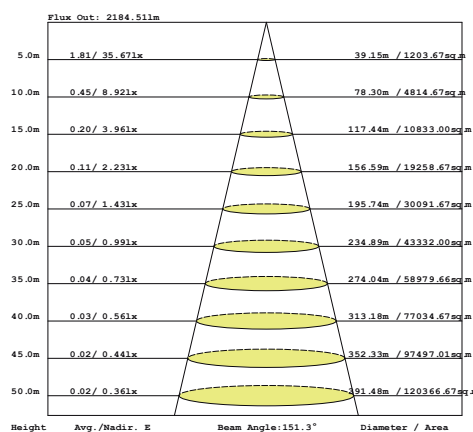


¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!

- Desconecte la alimentación antes de la inspección, instalación o desmontaje.
- Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria está dañado, deberá ser sustituido por un cable o cordón especial disponible exclusivamente del fabricante o de su agente de servicio.
- La conexión de alimentación y otros conductores del cableado externo deberán ser de como mínimo de 0,75 mm² y cumplirán la norma 60227IEC52.

APLICACIONES


El Downlight Omega LED, se puede aplicar en hoteles, salas de conferencias y reuniones, fabricas y oficinas, complejos comerciales, edificios residenciales, instituciones, colegios y universidades, hospitales, etc.

Modelo	Watts	Entrada	Dimensión (mm)		
			L	A	G
DL1629	25W	AC180 ~240v 60Hz	Ø230	Ø230	61

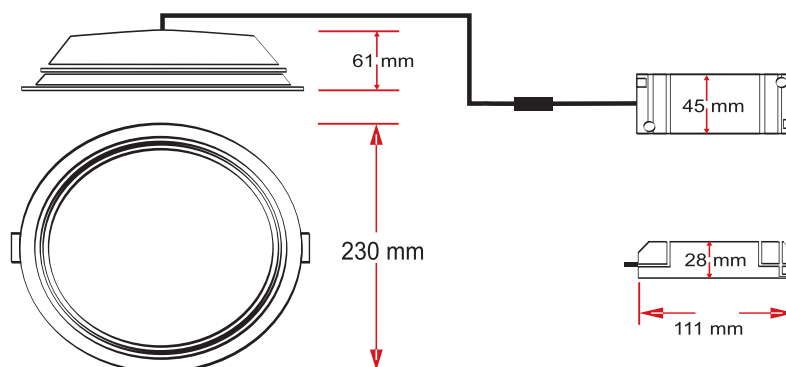


INSTALACIÓN PARA EMPOTRAR

1




Haga un agujero redondo en el techo de acuerdo con el tamaño del agujero;

2

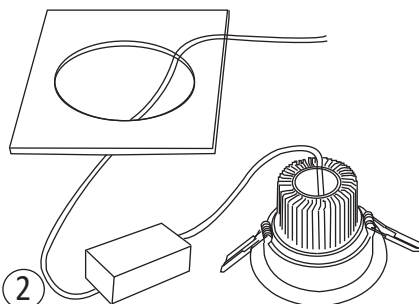


Extraiga el cable de alimentación y conéctelo al cable de alimentación de la lámpara. Tenga en cuenta que el cableado debe ser firme y no fácil de aflojar;

3

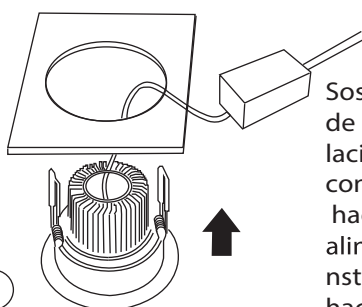

Sostenga los dos lados de la pestaña de instalación de la lámpara con la mano y presione hacia el centro para alinear el orificio de instalación y empujelo hacia el techo;

4

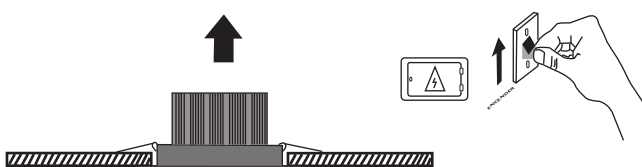

Las pestañas sujetarán el spot en el sitio indicado. Encender la llave de alimentación de energía.