




DESCRIPCION

Lámpara de Emergencia LED 20W (2x10W) con batería incorporada de 6V 4.5Ah. Tiempo de carga entre 8-15 horas. La cantidad de LED'S que posee la luminaria es de 52pcs SMD LED 2.6W (26pcs por cada faro). El tiempo de conversión una vez que se corta la corriente eléctrica es de ≤ 0.2 segundos. Autonomía: 10 horas aproximadamente. Tipo de aislamiento: Clase II.

ESPECIFICACION TECNICA

Modelo	ERL 42052
Cantidad de leds	52 PCS SMD2835
Angulo de iluminación	120°
Potencia total	20 watts
Vida útil	50,000 Horas
Intensidad luminosa total	1200Lm
Temperatura calor / frio	+55°C / -10°C
IP	IP65
Consumo de corriente AC	50mA
Tarjeta de protección de batería	SÍ
Batería	6V 4500mAH Seca Acido de plomo
Tiempo de Vida Batería	300 ciclos
Alimentación	220Vac 60Hz
Duración/autonomía	10H Min. 05h max.
Tiempo de recarga de batería	15Horas (80%)
Led indicador de AC	SI
Led indicador de batería	SI
Superficie cubierta	220-440m ²
Switch de encendido	SI
Garantía	01 Año

DIMENSIONES

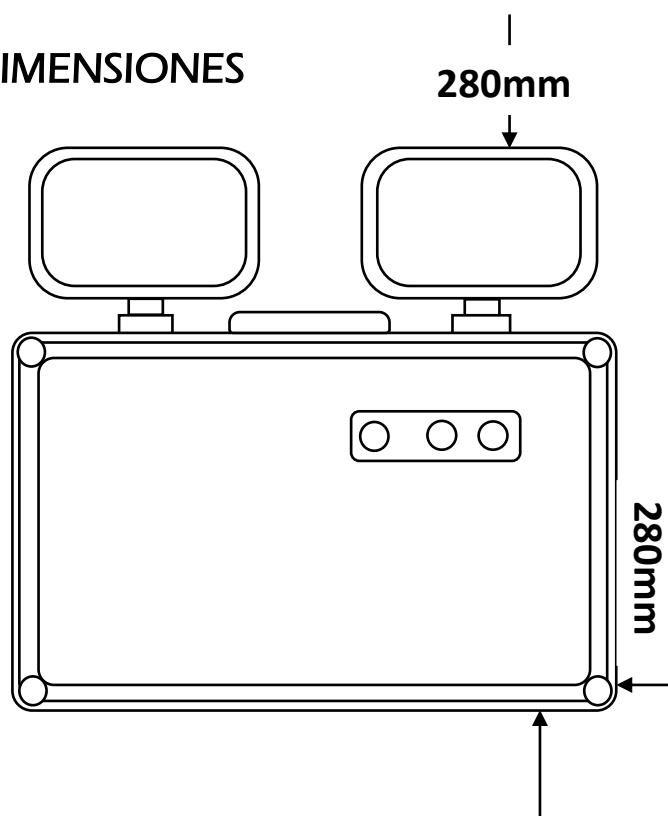

APLICACIONES

