


Lámpara de Emergencia LED Automática

Lámpara de Emergencia- Seguridad

72-103/LED/3W/75K/IP65/PF09 | 147859 | T001-L006-F019-S002 | 7750902119920



Dimensiones

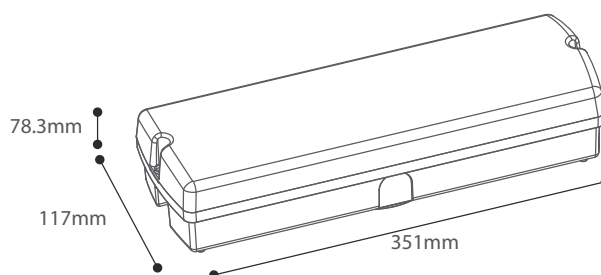

Datos técnicos

Potencia	3W
Temp. de color	7500K
Lúmenes	128Lm
Eficiencia	42.66Lm/W
Voltaje	100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Índice de Protección	IP65
Protección a impactos	IK08
CRI	80
Tiempo de carga	15-24 horas
Rango	80m ²
Tiempo de vida	50,000hrs
Temperatura de trabajo	0°C -40°C
Factor de Potencia	0.9

Descripción

Lámpara de Emergencia LED 3W con batería incorporada de 3.6V 1Ah. Tiempo de carga entre 15-24 horas. Cuenta con 2 modos de trabajo, lámpara de emergencia e iluminación permanente. El tiempo de conversión una vez que se corta la corriente eléctrica es de ≤ 0.2 segundos. El tiempo de autonomía es de 3 horas aproximadamente. Diseño innovador y estético. Resistente en exteriores. El tipo de conexión es directa. **Cumple con la Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22**

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: ABS
-Material difusor: ABS
-Acabado: Mate
-Batería incorporada: 3.6V 1Ah
Nickel Cadmium

-Dimensiones cuerpo: 351x117x78.3mm

-Colores: 
Blanco


Usos

-Exteriores comerciales
-Residenciales
-Edificios múltiples
-Tiendas
-Oficinas
-Escaleras
-Lobby
-Sótanos
-Estacionamiento
-Plantas industriales
-Aulas
-Restaurantes
-Hospitales

Atributos

-Encendido instantáneo
-Libre de mercurio
-Baja emisión de calor
-Protección medio ambiente

Fotometría



Certificaciones



IMPORTANTE:

RECARGUE LA BATERÍA AL MENOS CADA 3 MESES PARA GARANTIZAR UN BUEN RENDIMIENTO.

Elementos Complementarios




Lámpara de Emergencia- Seguridad

72-103/LED/3W/75K/IP65/PF09 | 147859 | T001-L006-F019-S002 | 7750902119920

Modos de trabajo


Cambie de modo de trabajo usando ON/OFF. ON para iluminación permanente y OFF para usarla como lámpara de emergencia.

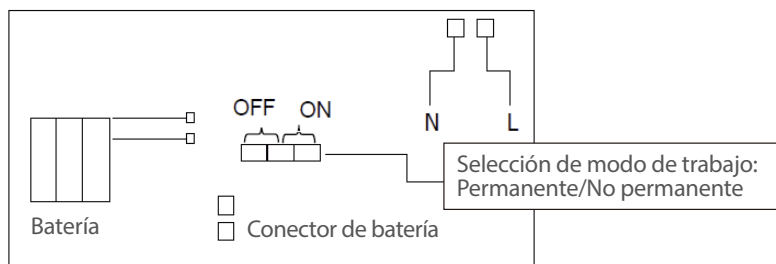

Stickers de señalización

* Están incluidos en el producto y son opcionales.

STICKERS COMPLEMENTARIOS DE EVACUACIÓN

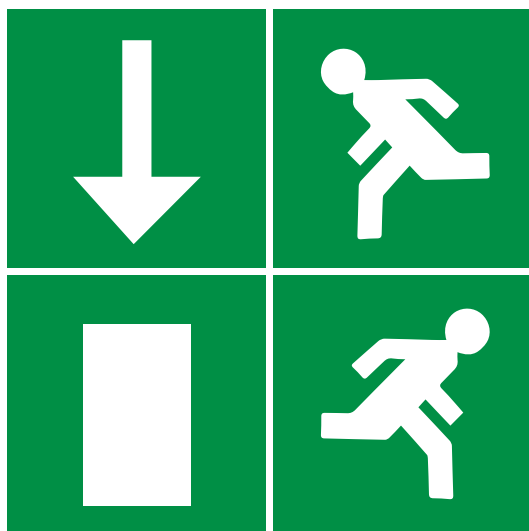

Modo sugerido
de aplicación



INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.