

LED CANOPY LIGHT

CÓDIGO: OP-150WSXYA

Ideal para iluminar gasolineras, estaciones de servicio, estacionamientos subterráneos, almacenes, garajes, fábricas, etc.

VENTAJAS

Certificado UL .

IP65 driver, input voltage 120-277VAC.

Sin rayos UV o IR en el destello.

La luz es suave y uniforme, segura para los ojos.

Inicio instantáneo, SIN parpadeos, SIN zumbidos.

Amigable con el medio ambiente, no contiene mercurio.

Carcasa de aluminio fundido proporciona una buena disipación del calor.

Ahorro de energía y prolongada vida útil.



Fácil de instalar y operar.



REFLECTOR LED PARA GRIFO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código:	OP-150WSXYA
Marca:	OPALUX
Potencia de entrada (tolerancia: $\pm 10\%$)	150W
Temperatura de color	6500K
Lúmenes (tolerancia: $\pm 10\%$)	15010 Lm
Eficacia (Tolerancia: $\pm 3\%$)	158 Lm/W
CRI	>80
Consistencia del color	<6 pasos (o <6 SDCM)
Tipo de difusor	PC con franja transparente
Ángulo de la luz (50%) (Tolerancia: $\pm 15\%$)	110 °
Voltaje y frecuencia de entrada	120-277VAC, 50/60Hz
PF (Tolerancia : -3%)	≥ 0.9
THD (Tolerancia : +5%)	$\leq 20\%$
Porcentaje de parpadeo	<5%
Modelo del Driver	SS-120NH-E260BH
Proteccion sobretensiones del Driver	L/N-PE: 6kV, L-N: 6kV
Atenuación	0-10V estándar de atenuación
Marca del LED	LUMILEDS
Tipo de LED	SMD2835
Cantidad de LEDs	175 PCS
Cubierta	Fundición a presión de aluminio
Temperatura de funcionamiento	-40°C a +45°C
Humedad operativa	20%-90% RH
Temperatura de almacenamiento	-40°C TO +80°C
Humedad de almacenamiento	10%-95% RH

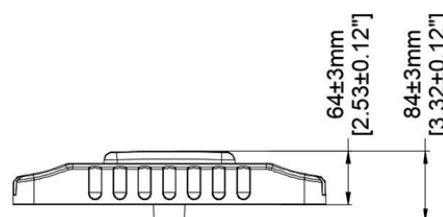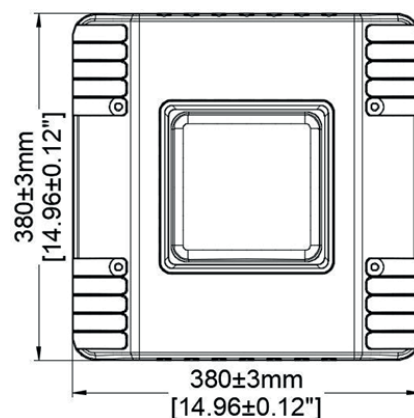

LIGHT DISTRIBUTION TESTING PARAMETERS

Luminaire Property

Luminaire Manufacturer:

Voltage: 120.8 V

Power: 151.90 W

Current: 1.260 A

Power Factor: 0.998

Photometric Results

CIE Class: Direct

Measurement Flux: 23182.7 lm

Downward Ratio: 99%

Horizontal Diffuse Angle(10%,50%): H164.6,H114.3

Vertical Diffuse Angle(10%,50%): V166.1,V114.6

Luminaire Efficacy Rating (LER): 152.67

Max. Intensity: 7863.35 cd

S/MH(C0/C180): 1.29

Total Rated Lamp Lumens: 23182.7 lm

Efficiency: 100%



Upward Ratio: 1%

Central Intensity: 7614.82 cd

Pos of Max. Intensity: H247.5 V8

S/MH(C90/C270): 1.28

Luminous Intensity Distribution Curve

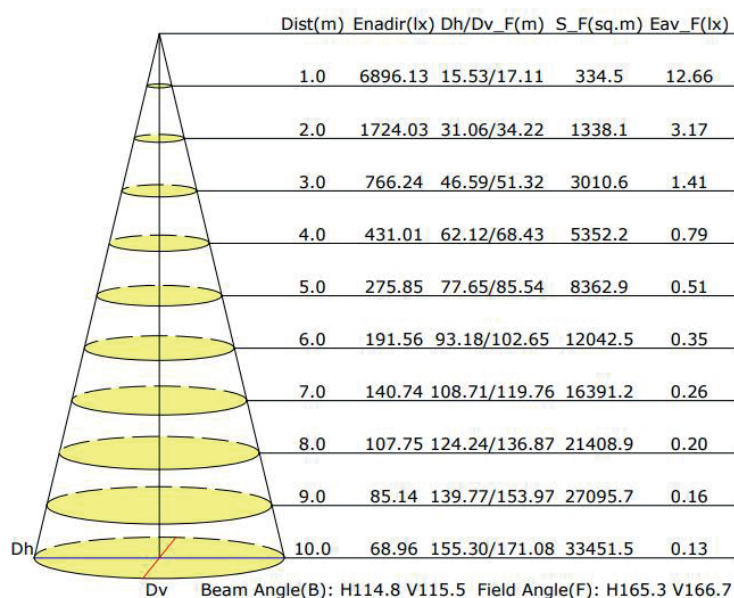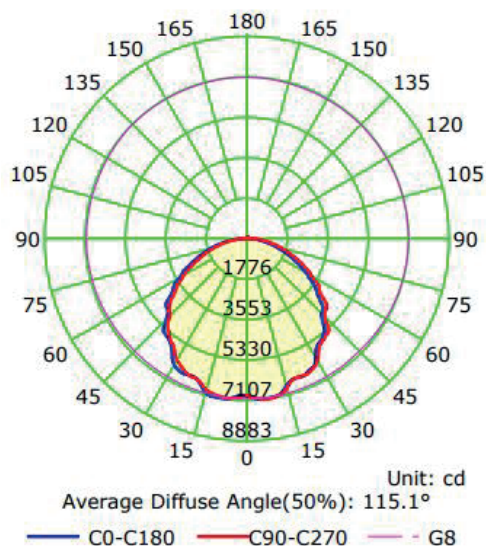

NOTICE FOR USER

- Please turn off power before install or change assembly parts.
- The input voltage and lamps should be matched, after connecting the power line, Please make sure the wiring section is insulated.
- No-professionals, must not install and disassemble the lamps.

TROUBLE SHOOTINGS

Troubles	Check points
Flickering of the light	Turn off the power and turn on again in 3 minutes. If same phenomena occur, then call agencies.
Out of working	Please check the connection.