

Ficha Técnica

OPALUX®

LUMINARIA DE EMERGENCIA

CÓDIGO: 9909.220

La lámpara de emergencia Mantis brinda una luminosidad segura, con bajo consumo y con alta potencia, diseñada para una rápida instalación.

Características

- Cabezales ajustables y orientables para máxima flexibilidad.
- Señalización LED para indicación de testeo manual del funcionamiento de la luminaria.
- Batería recargable de Lithium de mayor duración y larga vida, libre de mantenimiento.
- Montaje en pared o techo.

Aplicaciones

- Se puede utilizar en zona industrial, edificios de negocios, hoteles, casas y centros comerciales para proporcionar indicación y la iluminación cuando hay cualquier situación de evacuación y pánico por cualquier tipo de emergencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código:	OP-9909.220
Marca:	OPALUX
Color:	Blanco
Tipo de batería:	Lithium
Tipo de carga de la batería:	SMPS
Batería:	3.7V 1200mAh
Autonomía:	120 min.
Potencia por Faro LED:	1.5W Ultrabrillantes
Cantidad de LED:	24 piezas
Lúmenes:	200Lm
Protección:	IP20
Resistencia de impacto (IK)	Cuerpo: 05 LENTE: 04
IRC:	70
Clase energética:	A
Protección al sobrevoltaje:	4.2V
Clase de aislamiento:	II
Distorsión armónica:	150%
Conexión:	100-277V 60Hz
Factor de potencia:	0.4-0.6
Temperatura de trabajo:	0° a 40°C
Rotación del faro (°)	320°
Ángulo de proyección:	120°
Altura de instalación:	1.5 -2.2 metros del suelo
Uso (interior/exterior):	Interiores
Con botón reset Luminoso:	Sí
Material difusor:	PMMA (polimetilmetacrilato)
Carcasa:	ABS, antifiama
Tiempo de vida:	50000 horas
Medida de cable:	53.5 cm
Peso neto (unidad):	0.4Kgs
Unidades por caja:	15



LED LIGHT
220V

IP20

24 LED
200 Lúmenes

OPALUX® Lighting



BATERÍA LITIO
LARGA DURACIÓN





CARCASA
ANTIFLAMA



CERTIFICACIONES:



GARANTÍA:

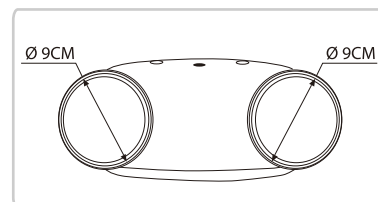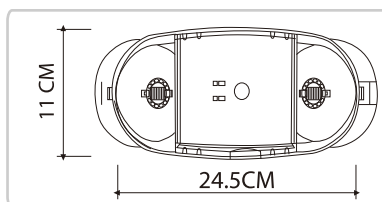

Dimensiones
11 cm x 24.5 cm Faros Ø9 cm

CAJA: