

## "UN DISEÑO SIMPLE, TE OFRECE UNA VIDA DIFERENTE PARA TU ÁREA EXTERIOR"



#### UNIDAD DE CORRIENTE INTEGRADA

Amplio rango de entrada 100-265VAC (Clase I)

Potencia máxima de salida al 60w Modo de potencia constante eración caracterizadas por un mínimo consumo de energía y unas prestaciones fotométricas de alta calidad.

Caja de metal con IP67, apta para aplicaciones en exteriores LVLE (tipo H) Unidad de alimentación de clase 2 (24 V) Protección contra sobretensiones con 10 KV La versión con protección contra sobrevoltaje de entrada puede sobrevivir a un estrés de voltaje de entrada de 440 Vac máxima durante 48 horas

Tiempo de vida >50,000 hrs. y 5 años de garantía


Funciones de protección: OVP/SCP/OCP/OTP

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO



código	potencia	ángulo de luz	material	tamaño	ССТ	RA
GL-TY001	60w	120°	aluminio fundido a presión	380*380*560	2700K-6500K	>70

# **DIMENSIONES**

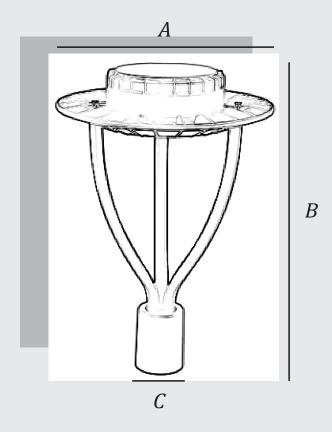

Potencia	A	В	С	Carcasa color	
60w	380mm	540mm	51mm	RAL:7035	

## 60w

Model: GL-TY00160w Size: 380\*380\*540mm


Power: 60w

Ligth Souce(QTY): Led SMD3030 Material: Die-cast Aluminum

Voltage: AC85-265V Garantia: 5 años CCT: 2700-6500K

*Ra:* >70 *PF:* >0.95

>0.95	70 Ra	IP65	5 AÑOS	>130 lm/w	>50 000 HRS	AC85- 265V	50/60Hz	IK08
Power Factor	CRI	IP Level	Garantía	luminosidad	Tm-21(Ln)	Input Voltage	Power Froquoncy	IK

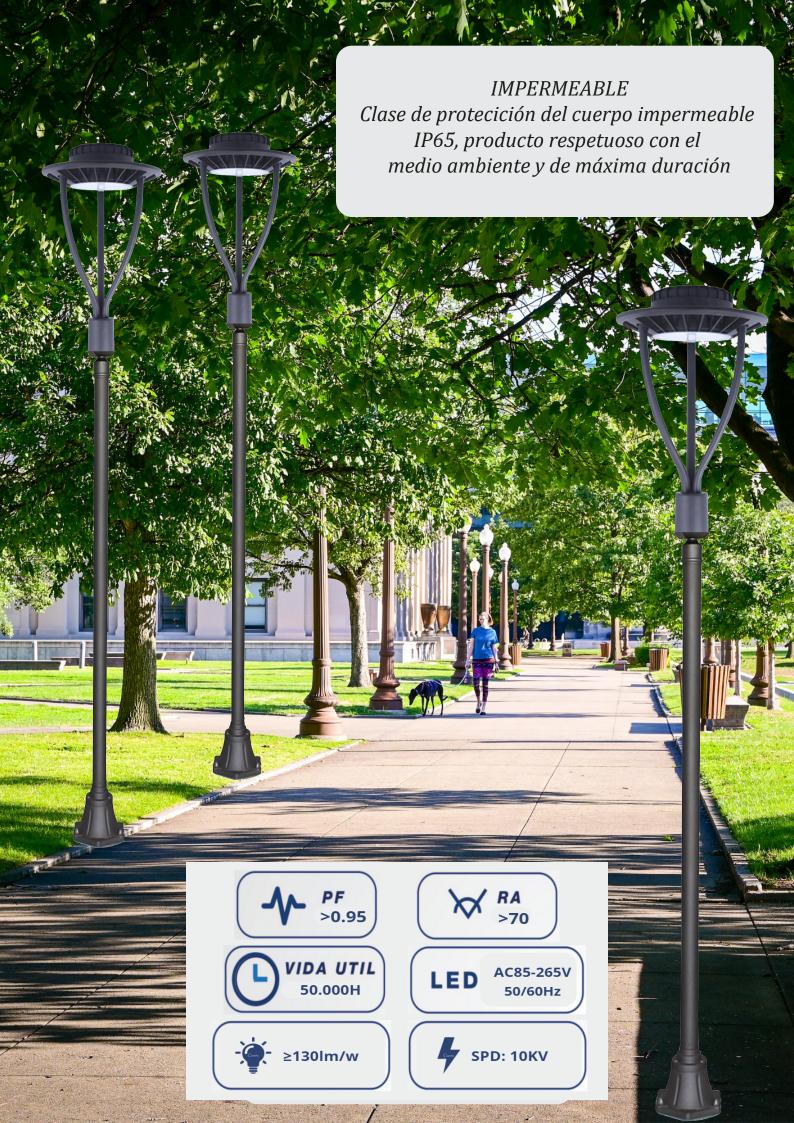

### **DETALLES DEL PRODUCTO**



EL MATERIAL SELECCIONADO ES EL ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN Cuerpo de lámpara de aluminio fundido a presión de alta presión, polvo de superficie, pulverización electrostática tratamiento, resistencia a la corrosión.



ILUMINACIÓN DE ALTO BRILLO Chip de alto brillo, iluminación de alto brillo. Fuente de luz estable, luz suave, alta eficiencia y ahorro de energía



BASE SÓLIDA Fácil de instalar, el viento rápido no soplará resistente y duradero.