

Luz guía LED cuadrada

La luz guía LED cuadrada es una solución de iluminación discreta, eficiente y funcional, ideal para brindar orientación en espacios oscuros sin necesidad de sensores ni encendido automático. Está diseñada para ofrecer un punto de luz suave y constante.

HASTA
80%
DE AHORRO

1
AÑO DE
GARANTÍA



185 – 265 V~



IP65

CE RoHS

APLICACIONES / APPLICATIONS



Pasillos
Hallways



Escaleras
Stairs




Fachadas
Facade

Código code	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle°	Temp. de color Color Temp. (K)	Vida Útil Lifetime	IRC CRI
---	6	600	45°	3K	50000	>90
---	6	600	45°	3K	50000	>90
---	6	600	45°	3K	50000	>90

Dimable Dimmable	Factor de Potencia Power Factor	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight	Color de producto Product Color	Unidades por Caja Units per box	Caja máster master box
NO	0.9	84x84.2x47.3	156gr	Blanco ○	100	46.5x32.5x37.5cm
NO	0.9	84x84.2x47.3	156gr	Negro ●	100	46.5x32.5x37.5cm
NO	0.9	84x84.2x47.3	156gr	Gris ●	100	46.5x32.5x37.5cm



ESQUEMAS DE DIMENSIONES / DIMENSIONAL SCHEME

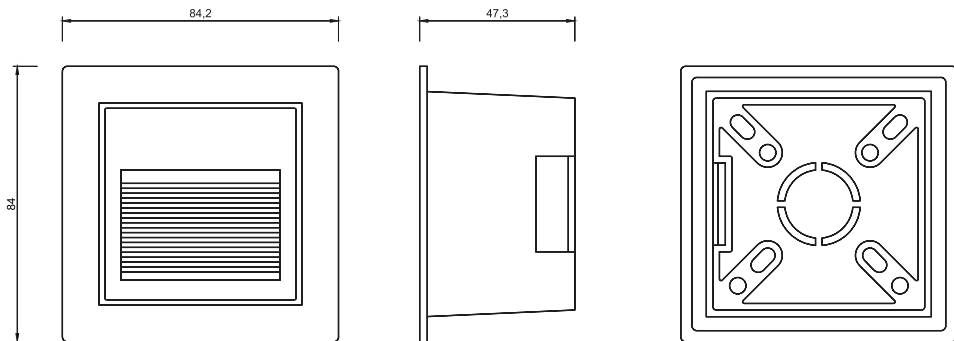


VISUALIZACIÓN 3D

LUZ GUÍA LED CUADRADA

LÍNEA RESIDENCIAL / DECORATIVO

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL / ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION


FRECUENCIA / FREQUENCY	50 / 60 Hz
EFICACIA / EFFECTIVENESS	100lm/W
ARMÓNICOS / HARMONICS	THD<20%
VIDA ÚTIL / LIFE TIME	50000 horas
MONTAJE / ASSEMBLY	Empotrable
NORMAS DE FBRICACIÓN INTERNACIONAL / INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS	IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009

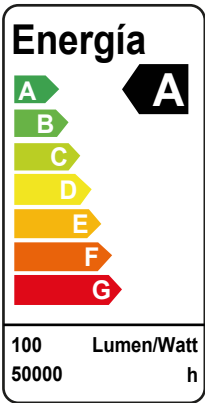

IMAGENES REFERENCIALES / REFERENCE IMAGES



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS / PRODUCT DESCRIPTION

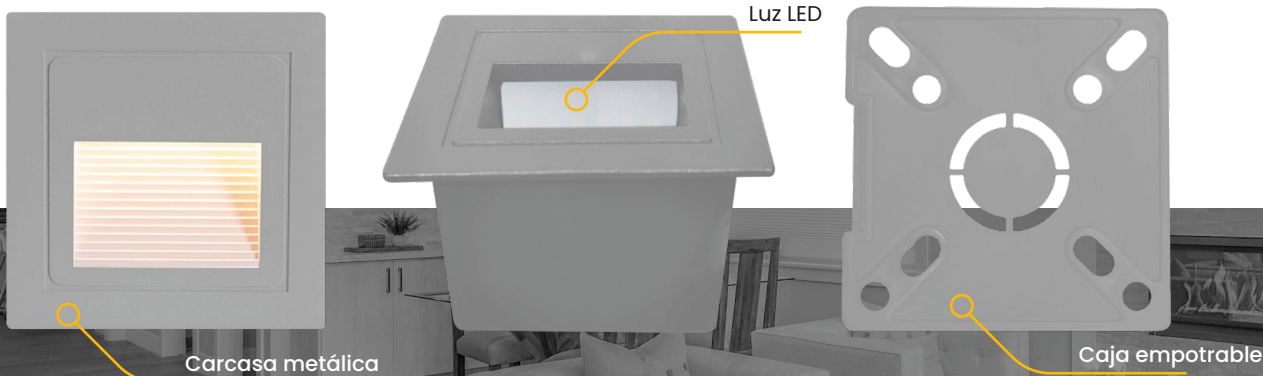

LÍNEA RESIDENCIAL / DECORATIVO