



SMD DOWN LIGHTING

CARACTERISTICAS

- Sin destellos
- Alta eficacia
- Larga vida útil

BENEFICIOS

- Gama completa de tamaños 4" 6" 7" 8" opción ideal para proyectos de reemplazo.
- Diseño de aluminio fundido a presión para hasta 30,000 horas de vida.
- Eficacia del sistema hasta 90lm/W.
- El anillo y el cuerpo de la lámpara se separan para facilitar la instalación y mejorar la eficacia del montaje.

APLICACIÓN



Casa



Centro comercial



Hotel



Oficina


ESPECIFICACIÓN

Código de artículo	Descripción de artículo	Power (W)	Power Factor	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	Input Current (mA)	Lifetime (L70B50)	MOQ (pcs)
DL HZIR175 20W 4000K	SMD DOW LIGHT PF 0.9 4000K	20	0.9	2000	100	106	30000	540
DL HZIR200 30W 4000K	SMD DOW LIGHT PF 0.9 4000K	30	0.9	3300	110	140	30000	520
DL HZIR200 30W 4000K	SMD DOW LIGHT PF 0.9 4000K	40	0.9	4000	100	175	30000	520

Especificaciones Técnicas	
CRI	80
Consistencia de color (SDCM)	<6
Dimable	No
Acabado de color	White
Grado de protección (IP)	IP20
Impacto mecánico (IK)	IK02
Controlador integrado (Si / No)	No
Prueba de alambre de brillo	650°C
Tasa de fallos del conductor	1% at 5000h
Peso (kg/pc)	0.166/0.216/0.397/0.574

Suministro eléctrico	
Frecuencia (Hz)	50/60
Voltaje (V)	220-240
AC / DC	AC
Propiedades mecánicas	
Material de la carcasa	Aluminium Alloy
Material óptico	PC
Condiciones de aplicación	
Temperatura de funcionamiento	-10~45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Ambiente de almacenamiento	-25~50°C


CE CB

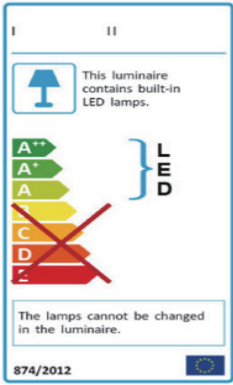


INFORMACIÓN DE EMBALAJE

Artículo		Caja individual (1pc/box)		Caja master		
Código de artículo	Descripción de artículo	Dimensiones (mm) (LxWxH)	Peso bruto (kg)	Dimensiones (mm) (LxWxH)	Peso bruto (kg)	Cantidad de embalaje (pcs/unit)
DL HZIR175 20W 4000K	SMD DOW LIGHT PF 0.9 4000K	228*217*90	0.67	470*450*295	8.04	12
DL HZIR200 30W 4000K	SMD DOW LIGHT PF 0.9 4000K	258*251*102	0.982	530*265*435	7.856	8
DL HZIR200 30W 4000K	SMD DOW LIGHT PF 0.9 4000K	258*251*102	0.982	530*265*435	7.856	8


DIBUJO DIMENSIONAL

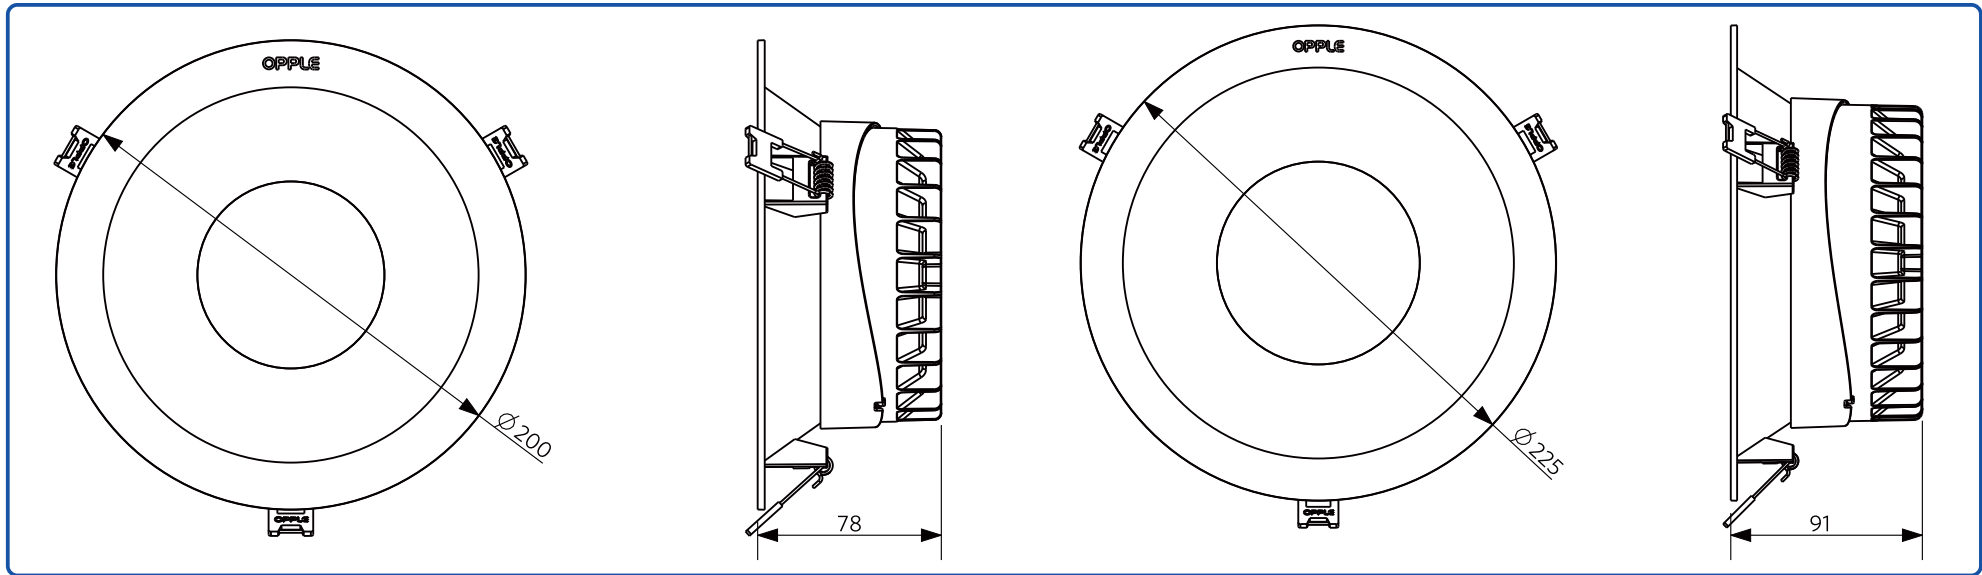

DIBUJO RECORTADO

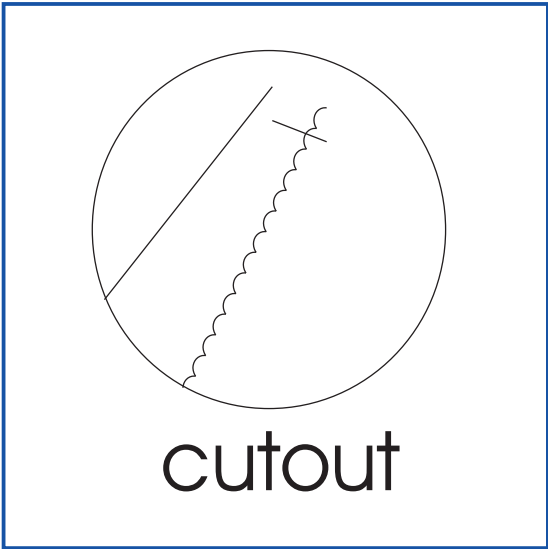

Φ175mm
20W

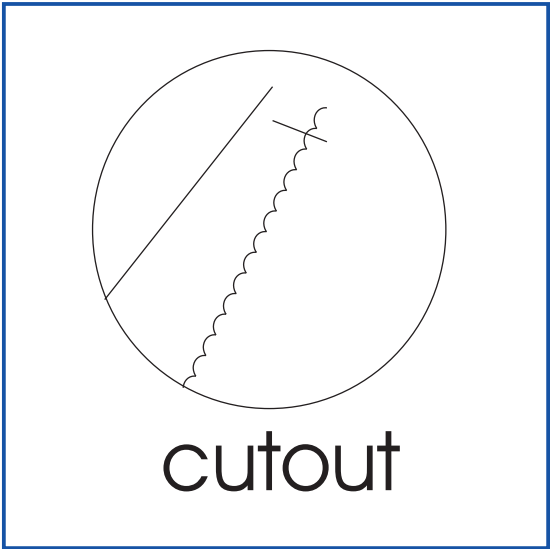

Φ200mm
30W/40W

DATOS FOTOMETRICOS

