





GBR6228

El reflector doble destaca la combinación de máximo confort visual y una óptima relación de salida de luz.

El sistema óptico de paneles de pared con lente y poca luz logra una excelente uniformidad y un buen control del deslumbramiento, ilumina grandes áreas con confianza con un ángulo de haz de 90, propocionando una iluminación unifome y eficiente.

APLICACIONES:

Alcanza iluminación de más de 6 metros de alto.
Las lámparas establecen nuevos estándares en su industria, y la familia cumple con los altos requisitos de comodidad visual y eficiencia, asi como la alta calidad de luz para una gran cantidad de tareas visuales.



MODELO	MEDIDAS	APERTURA DE CORTE	COLOR LUMENES		
			3.0K	4.0K	6.5K
GABR6228 - 7W	86XH46mm	75	700lm	735lm	770lm
GABR6228 - 12W	120XH60mm	100	1200lm	1260lm	1320lm
GABR6228 - 15W	133XH55mm	110	1500lm	1575lm	1640lm
GABR6228 - 20W	160XH88mm	140	2000lm	2100lm	2200lm
GABR6228 - 30W	186XH105mm	170	3000lm	3150lm	3300lm
GABR6228 - 42W	217XH121mm	205	4200lm	4410lm	4620lm
GABR6228 - 60W	217XH125mm	205	6000lm	6300lm	6600lm


PRESENTACIÓN CAJA MASTER:

POTENCIA	CANTIDAD	DIMENSIONES
7W	50	60 x 22 x 37 mm
12W	50	70 x 29 x 40 mm
15W	20	45 x 32 x 29 mm
20W	20	52 x 36 x 36 mm
30W	10	62 x 22 x 42 mm
42W	10	77 x 25 x 50 mm
60W	10	77 x 25 x 50 mm


DATOS FOTOMÉTRICOS

GABR6228-9W

4000K

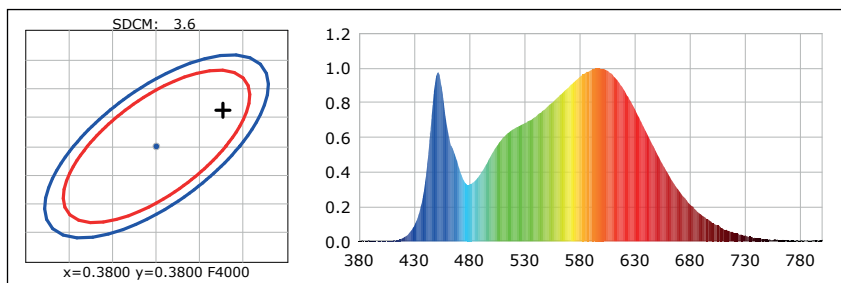


6500K

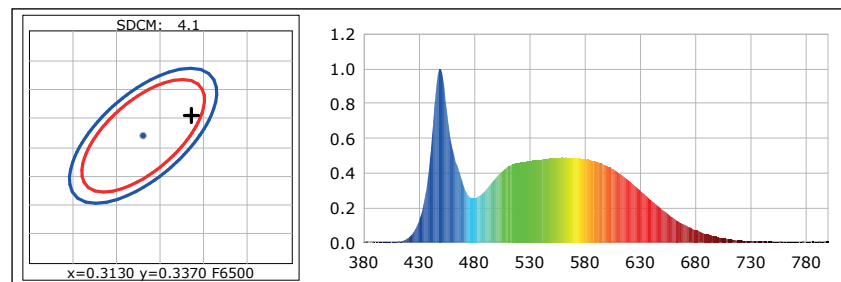


GABR6228-12W

4000K

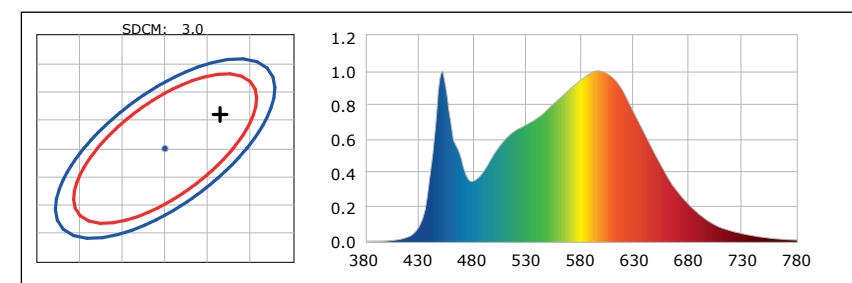


GABR6228-15W


3000K

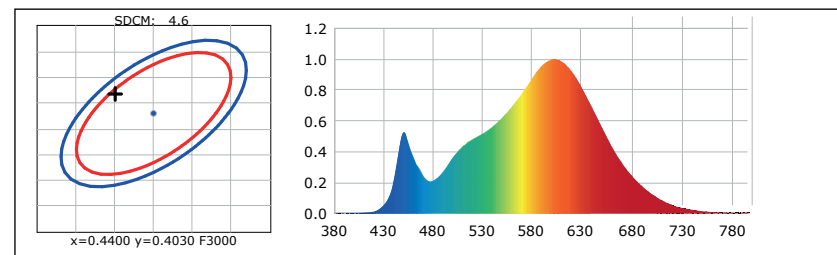

4000K

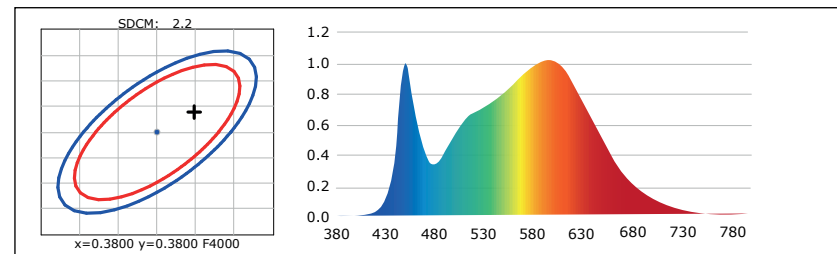


6500K

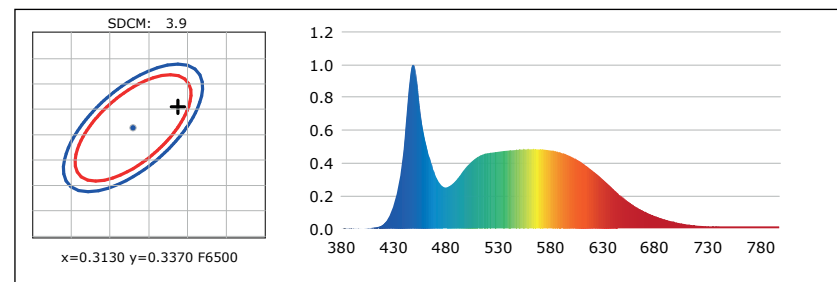


GABR6228-20W


6500K

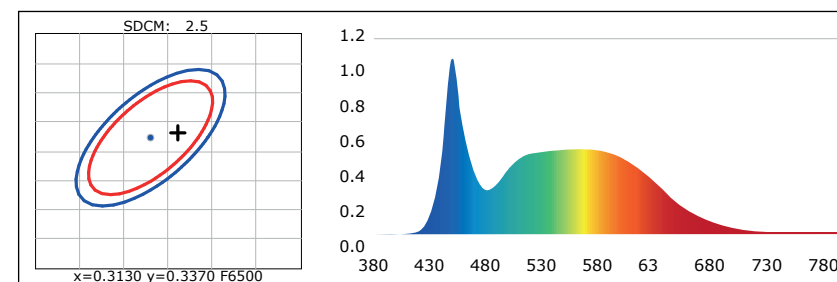


GABR6228-30W
3000K

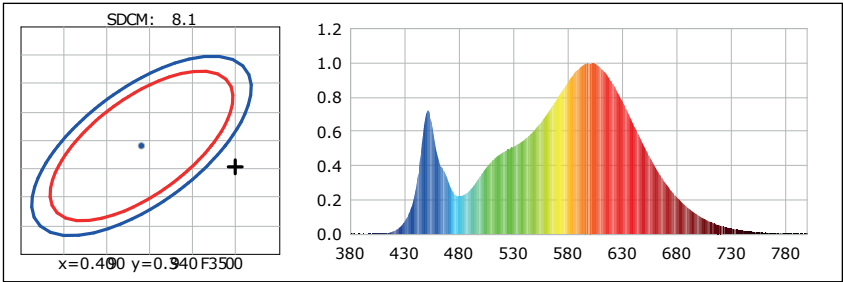

GABR6228-42W
3000K


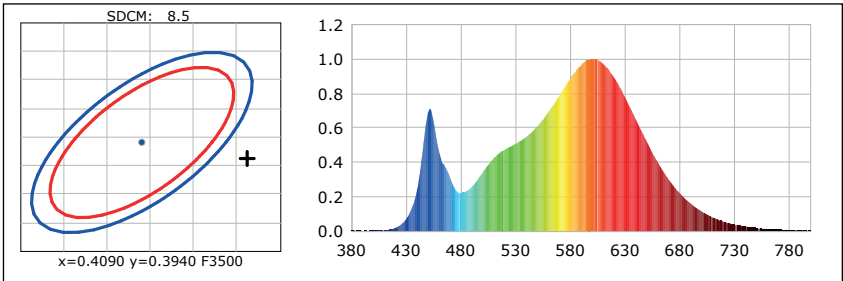


GABR6228-60W
3000K

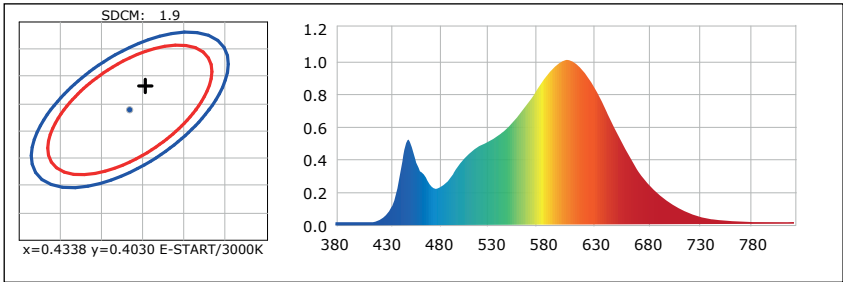


MEDIDA UNITARIA

POTENCIA	A	B	C
7W	46 mm	85 mm	75 mm
12W	60 mm	120 mm	100 mm
15W	65 mm	133mm	110 mm
20W	88 mm	160 mm	140 mm
30W	105 mm	185 mm	170 mm
42W	121 mm	217 mm	205 mm
60W	125 mm	217 mm	205 mm

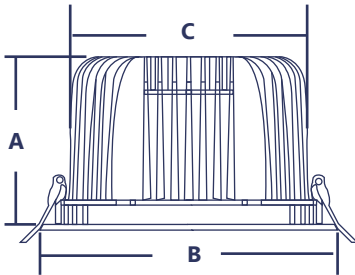

El ancho del haz de los proyectores ilumina la rotación de la distribución simétrica de la luz para la iluminación básica.

Para una Iluminación ambiental uniforme, la separación(b) entre dos downlights quientessence de doble foco puede ser de hasta aproximadamente la mitad de la altura (h) de la luminaria sobre el plano de trabajo

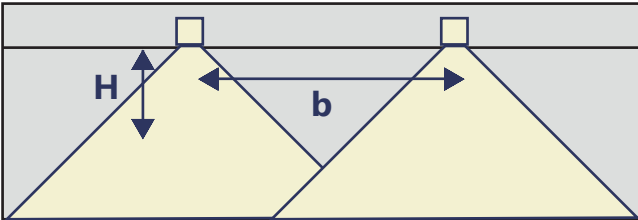

Z Ambiental producida por la amplia distribución del haz.