

Reflector industrial solar con panel

Iluminación potente y confiable para grandes espacios sin necesidad de cableado eléctrico. Nuestros reflectores solares industriales cuentan con panel solar de alta eficiencia, batería integrada de larga duración y encendido automático al anochecer.

HASTA 100% DE AHORRO

1 AÑO DE GARANTÍA

IP67

BATTERY

IK08

SOLAR

ANGLE 120°

CHIP SMD

CE

RoHS

APLICACIONES / APPLICATIONS




Jardines
Gardens



Entradas principales
Main entries



Fachadas
Facades



Áreas públicas
Public areas







Estacionamientos
Parking lots

Código code	Potencia Power (W)	Temp. de color Color Temp. (K)	Vida Útil Lifetime	IRC CRI	Dimable Dimmable
-------------	--------------------	--------------------------------	--------------------	---------	------------------

---	500	6K	50000	>90	SI
---	1000	6K	50000	>90	SI


Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight	Color de producto Product Color	Unidades por Caja Units per box	Caja máster master box
 303x385x84.3	5.4kg	Gris ●	4	63x31.5x42.5cm
 528x401x19.9				
 303x385x84.3	7.2kg	Gris ●	2	69x17x47cm
 669x443x22.4				

ESQUEMAS DE DIMENSIONES / DIMENSIONAL SCHEME







ESQUEMAS DE DIMENSIONES / DIMENSIONAL SCHEME

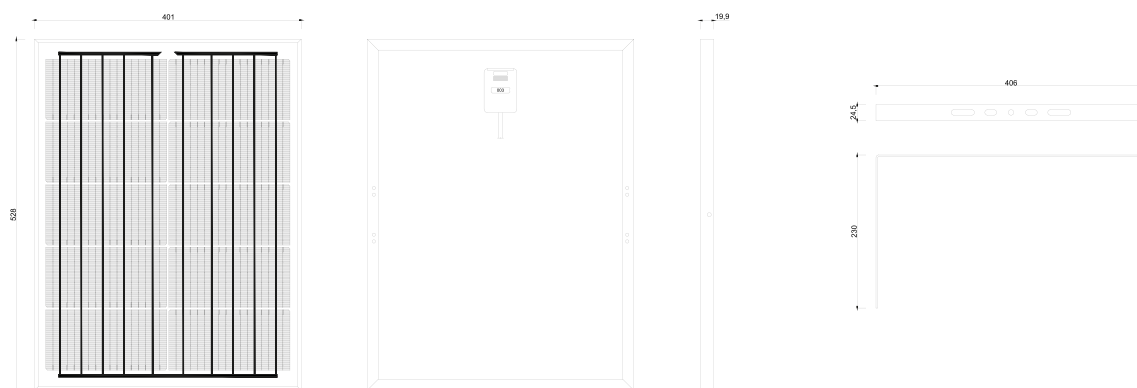

REFLECTOR INDUSTRIAL SOLAR CON PANEL 500W

VISUALIZACIÓN 3D

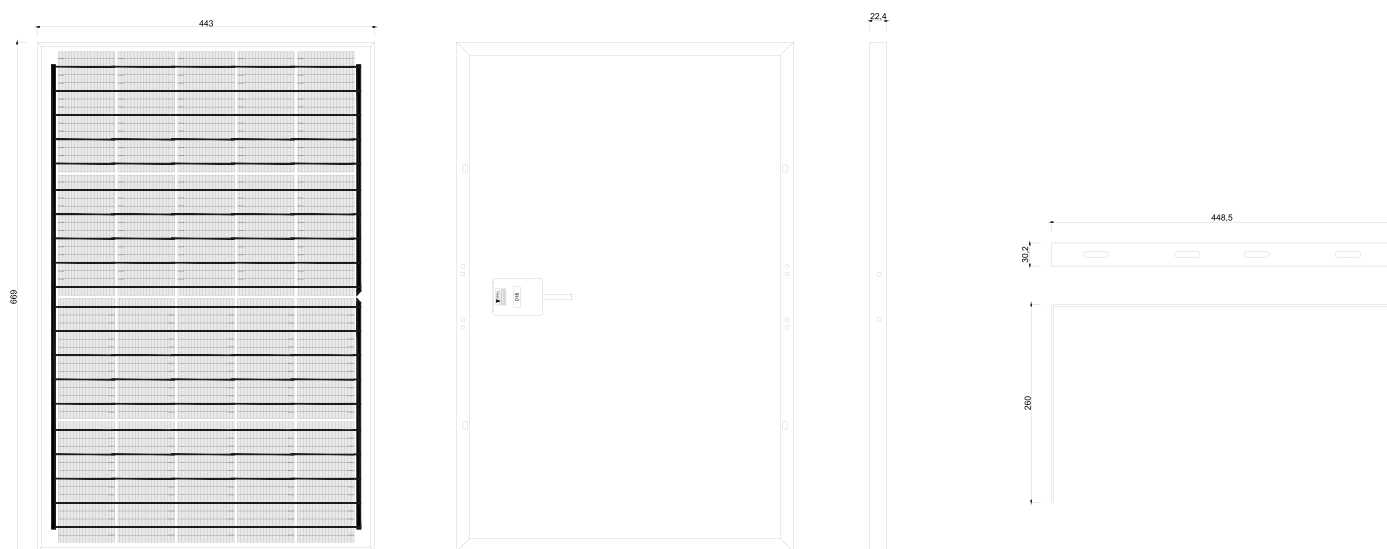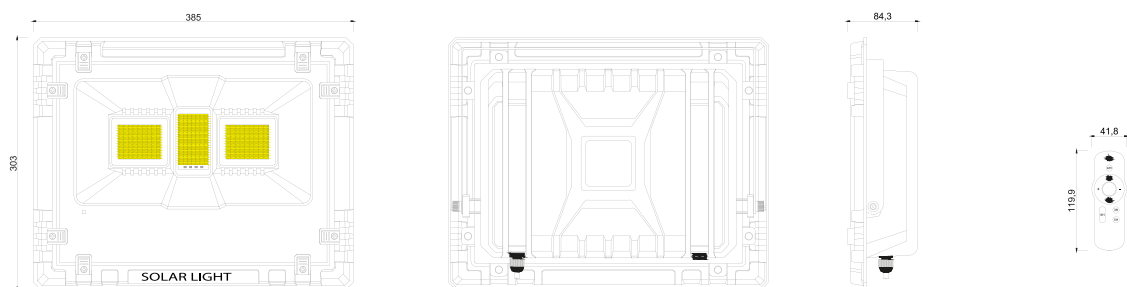

REFLECTOR INDUSTRIAL SOLAR CON PANEL 1000W

VISUALIZACIÓN 3D



INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL / ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

POTENCIA DEL CONTROLADOR DE CARGA/ POWER OF THE CHARGE CONTROLLER	45% POT. MAX.
EFICACIA / EFFECTIVENESS	100lm/W
VIDA ÚTIL / LIFE TIME	50000 horas
MONTAJE / ASSEMBLY	ADOSABLE
TIEMPO DE OPERACIÓN / OPERATION TIME	8 - 12 horas
TIEMPO DE CARGA / CHARGE TIME	6 - 8 horas
TECNOLOGÍA PV / PV TECHNOLOGY	Monocristalino
NORMAS DE FBRICACIÓN INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS	IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009

Energía

A

B

C

D

E

F

G

A

100 Lumen/Watt

50000 h



IMAGENES REFERENCIALES / REFERENCE IMAGES



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS / PRODUCT DESCRIPTION

Chip LED SMD

1000W

NUVORA

Difusor de vidrio templado

Carcasa de aluminio

Soporte rotativo

LÍNEA SOLAR