

Reflectores

Línea PRO



ESCANEA EL CÓDIGO O
HACÉ CLICK PARA VER
TODOS LOS PRODUCTOS



10W-20W-30W
50W-100W-150W
200W-300W-400W
Potencias disponibles



RANGO DE TENSIÓN
AC110-265V~



LED SAMSUNG 2835
Eficiencia lumínica de 130lm/W.



50.000 HS.
Vida útil extendida.



TEMPERATURAS
3000K - 5700K

MODELO PFL-400W



TUERCA
Con tuerca Allen y arandela
para una instalación más segura.



BRAZO A 45°
Fácil Instalación.



DISEÑO SLIM
Diseño Ultra Delgado.



**VÁLVULA
ANTIHUMEDAD**



ANTIHIGHVOLT
Protección contra
Sobretensiones de 1500V.



PROTECTOR SPD DRIVER
Protección contra
Sobretensiones UP=2KV.



**DISIPACIÓN ÓPTIMA
DEL CALOR**



MODELOS CON SENSOR



**POTENCIAS DE
20W/30W/50W**



SENSOR DE MOVIMIENTO
Sensor de sensibilidad ajustable.



SENSOR DE LUZ
Modo de operación: día o noche.



TIMER DE ENCENDIDO
10 segundos a 10 minutos.



Reflectores

Línea Pro



ESCANEA EL CÓDIGO O
HACÉ CLICK PARA VER
TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC110-265V~
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500VAC
Clase	I
ON/OFF Switch	25000
CRI	≥ 80
SDCM	≤ 6
Garantía	5 años
Temperatura	-20°C~+45°C

Vida Útil



50.000hs



110°
Ángulo de Apertura

PROTECCIÓN

IP66 IK08



10W

20W

30W

50W



Eficiencia lumínica
de 130lm/W




Válvula
Anti-Humedad



Fácil
Colocación

ADVERTENCIA:
Los reflectores deben estar instalados
con una caja estanca para proteger la
estanqueidad del artefacto.

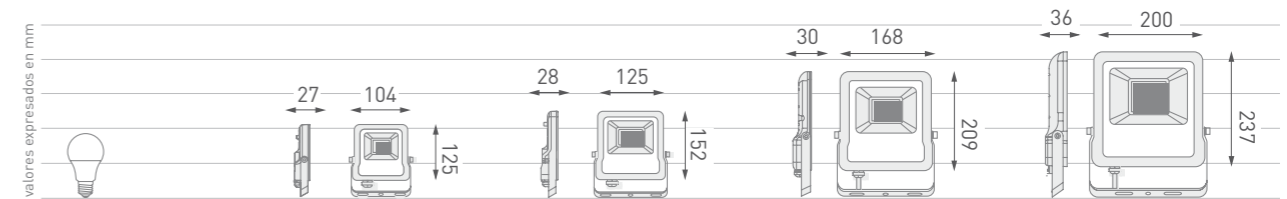

MODELO	PFL-10W-110D-8		PFL-20W-110D-8		PFL-30W-110D-8		PFL-50W-110D-8	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	5700K	3000K	5700K	3000K	5700K	3000K	5700K
Flujo Luminoso	1300LM±10%	1300LM±10%	2600LM±10%	2600LM±10%	3900LM±10%	3900LM±10%	6500LM±10%	6500M±10%
	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Cálido	PFL-10W-110D-830-WW	7428325606500	PFL-20W-110D-830-WW	7428325606524	PFL-30W-110D-830-WW	7428325606548	PFL-50W-110D-830-WW	7428325606562
Frío	PFL-10W-110D-857-CW	7428325606517	PFL-20W-110D-857-CW	7428325606531	PFL-30W-110D-857-CW	7428325606555	PFL-50W-110D-857-CW	7428325606579

MODELO	PFL-10W-110D-8	PFL-20W-110D-8	PFL-30W-110D-8	PFL-50W-110D-8
Potencia	10W	20W	30W	50W
Corriente	160mA	320mA	480mA	800mA
Factor de Potencia	≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5
Protección SPD	2kv	2kv	2kv	2kv
Tiempo de Arranque	<5s	<5s	<5s	<5s
Función Dimerizable	No	No	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material del Frente	PC	PC	PC	PC
LED SMD	2835	2835	2835	2835
THD	< 40%	< 40%	< 40%	< 40%
Tamaño	104x125x27mm	125x152x28mm	168x209x30mm	200x237x36mm
Peso	200gr	300gr	520gr	850gr



Reflectores

Línea PRO



ESCANEA EL CÓDIGO O
HACÉ CLICK PARA VER
TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-277V~
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500VAC
Clase	I
ON/OFF Switch	25000
CRI	≥ 80
SDCM	≤ 6
Temperatura	-20°C~+45°C

Vida Útil




50.000hs



PROTECCIÓN

IP66 IK08

MODELO	PFL-100W		PFL-150W		PFL-200W	
	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	5700K	3000K	5700K	3000K	5700K
Flujo Luminoso	16000LM±10%		24000LM±10%		32000LM±10%	
	SKU	EAN13	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Cálido	PFL-100W-090D-830-WW	7428325606586	PFL-150W-090D-830-WW	7428325606623	PFL-200W-090D-830-WW	7428325606661
Frío	PFL-100W-090D-857-CW	7428325606616	PFL-150W-090D-857-CW	7428325606654	PFL-200W-090D-857-CW	7428325606692
	PFL-100W-060D-857-CW	7428325606609	PFL-150W-060D-857-CW	7428325606647	PFL-200W-060D-857-CW	7428325606685
	PFL-100W-030D-857-CW	7428325606593	PFL-150W-030D-857-CW	7428325606630	PFL-200W-030D-857-CW	7428325606678

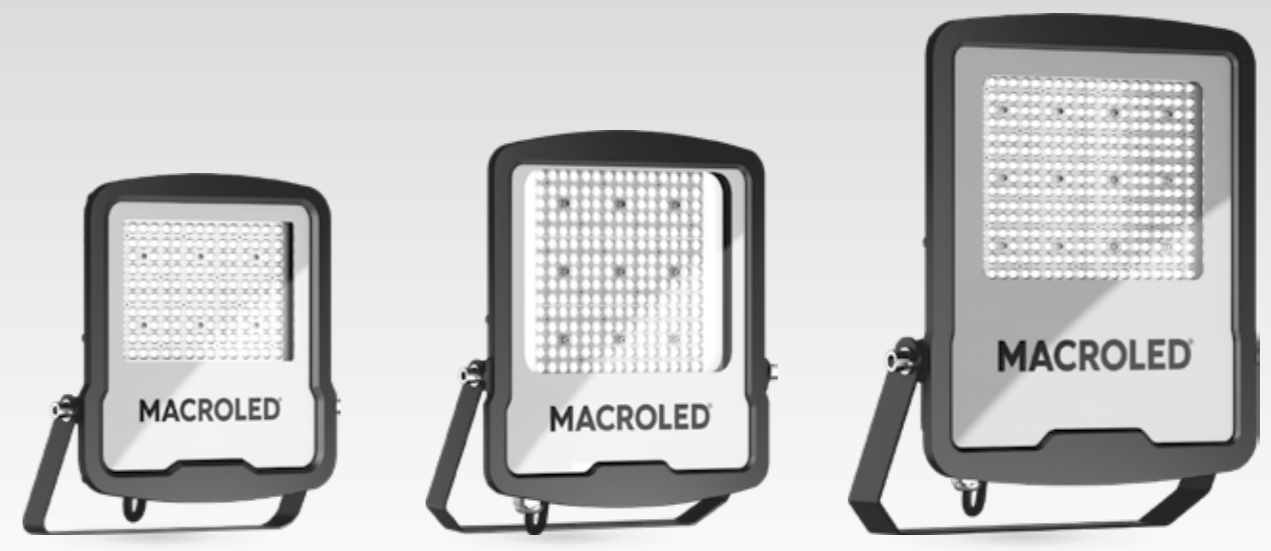

100W

150W

200W



Eficiencia lumínica de 160lm/W




Válvula Anti-Humedad



Fácil Colocación

ADVERTENCIA:
Los reflectores deben estar instalados con una caja estanca para proteger la estanqueidad del artefacto.

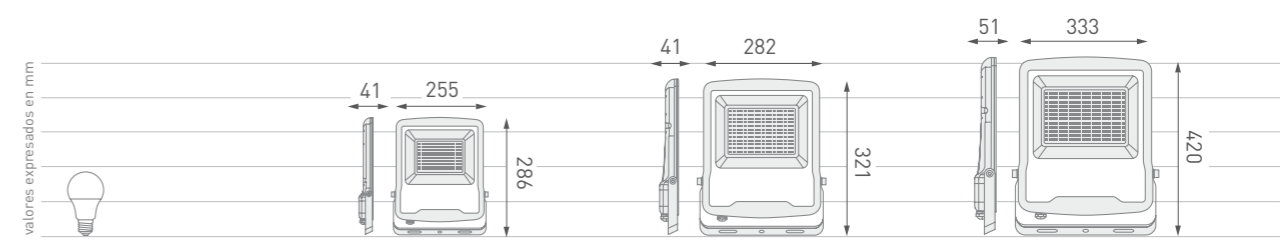

MODELO	PFL-100W	PFL-150W	PFL-200W
Potencia	100W	150W	200W
Corriente	1.2A	1.7A	2.3A
Factor de Potencia	≥0.95	≥0.95	≥0.95
Protección SPD	6kv	6kv	6kv
Ángulo de apertura	30° 60° 90°	30° 60° 90°	30° 60° 90°
Tiempo de Arranque	<5s	<5s	<5s
Función Dimerizable	No	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material del Frente	PC	PC	PC
LED SMD	SAMSUNG 2835 - 108pcs	SAMSUNG 2835 - 162pcs	SAMSUNG 2835 - 216pcs
THD	< 15%	< 15%	< 15%
Tamaño	286x255x41mm	321x282x41mm	420x333x51mm
Peso	1,72kg	3.5kg	4,87kg

ÍNDICE

Reflectores

Línea PRO




ESCANEA EL CÓDIGO O
HACÉ CLICK PARA VER
TODOS LOS PRODUCTOS

MACROLED®



400W


Eficiencia
lumínica de 160lm/W


Válvula
Anti-Humedad


Fácil
Colocación

ADVERTENCIA:
Los reflectores deben estar instalados
con una caja estanca para proteger la
estanqueidad del artefacto.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-277V~
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500VAC
Clase	I
ON/OFF Switch	25000
CRI	80
SDCM	≤6
Temperatura	-20°C~+45°C

Vida Útil




50.000hs



PROTECCIÓN

IP66 IK08

valores expresados en mm

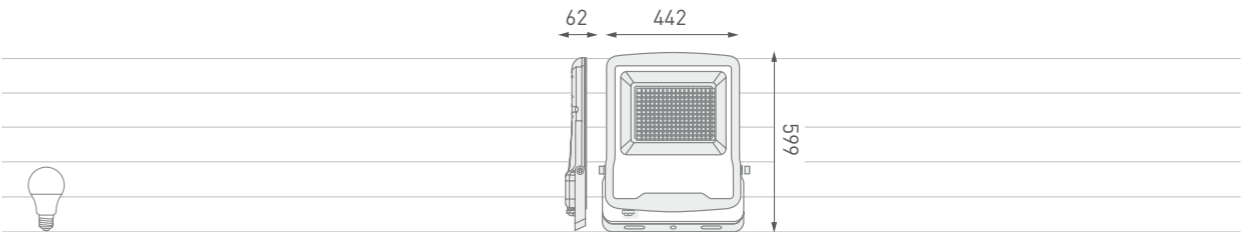

MODELO

PFL-400W

Potencia	400W
Corriente	4.5A
Factor de Potencia	≥0.95
Protección SPD	6kv
Ángulo de apertura	30° 60° 90°
Tiempo de Arranque	<5s
Función Dimerizable	No
Material del Cuerpo	Aluminio
Material del Frente	PC
LED SMD	SAMSUNG 2835 - 448pcs
THD	< 15%
Tamaño	599x442x62mm
Peso	8,7kg

ÍNDICE

REFLECTORES 220