

MACROLED®

REFLECTORES CLASSIC



Potencias

10W / 20W / 30W / 50W



Multitensión

AC120-265V~

Eficiencia Lumínica

110lm/W

Protección

IP66-IK08

Temperaturas

3000K / 6500K

Vida Útil

30.000hs

Garantía

2 años



POTENCIAS DISPONIBLES

10W/20W/30W/50W



RANGO DE TENSIÓN

AC120-265V~



ILUMINACIÓN MEJORADA

Eficiencia lumínica de 110lm/W



VIDA ÚTIL

30.000 HS.



TEMPERATURAS

3000K / 6500K



VÁLVULA ANTI HUMEDAD



ANTIHIGHVOLT

Protección contra sobretensiones de 1500V



PROTECTOR SPD DRIVER

Protección contra sobretensiones UP=2KV



PROTECCIÓN IK08 - IP66

Disipación óptima del calor



Matrícula Slim

Diseño Ultra delgado



BRAZO A 45°

Fácil Instalación




10W

20W

30W

50W

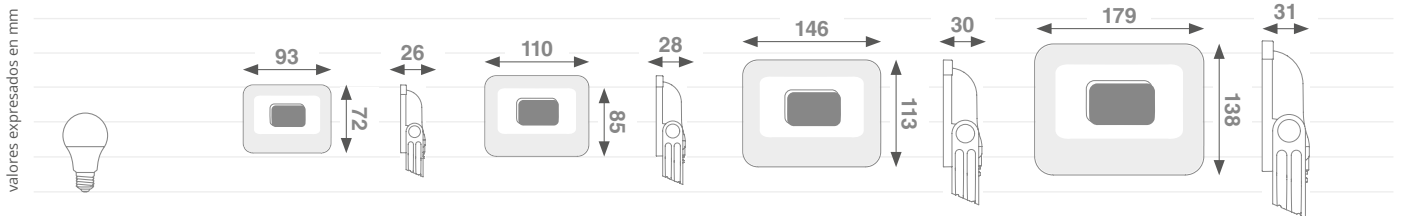

Características eléctricas

Modelo	EFLG2-10W	EFLG2-20W	EFLG2-30W	EFLG2-50W
Tensión	AC120-265V~			
Frecuencia	50-60Hz			
Corriente	0.045A	0.09A	0.136A	0.227A
Potencia	10W	20W	30W	50W
Factor de Potencia	>0.9			
THD	<20%			
Dimerizable	NO			
EMC	NO			
SDCM	<5			
Anti-High-Volt	1500VAC			
Protector SPD	1KV	1KV	2KV	3KV
No Flicker - Sin Parpadeo	SI			
Corriente de Irrupción	2KA			
Clase	I			

Características Lumínicas

Modelo	EFLG2-10W	EFLG2-20W	EFLG2-30W	EFLG2-50W
Ángulo de Apertura	120°			
CRI	>80			
Tipo de LED	SMD 2835			
Tiempo de Arranque	0.5s			
Vida Útil	30.000hs			
UGR	34			
Certificado LM80	SI			



Temperaturas

Modelo	EFLG2-10W		EFLG2-20W		EFLG2-30W		EFLG2-50W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	1.100lm		2.200lm		3.300lm		5.500lm	
Eficiencia Lumínica	110lm/W							
SKU	EFLG2-10W-WW	EFLG2-10W-CW	EFLG2-20W-WW	EFLG2-20W-CW	EFLG2-30W-WW	EFLG2-30W-CW	EFLG2-50W-WW	EFLG2-50W-CW
EAN13	7428325603523	7428325603516	7428325603547	7428325603530	7428325603561	7428325603554	7428325603585	7428325603578

Características Materiales




Material del Cuerpo	Aluminio							
Material del Lente	Vidrio							
Conector	Cable L-N-T							
Largo del Cable	10cm		10cm		15cm		15cm	
Tipo de Montaje	Brazo 45°							
Garantía	2 años							
Temp. de Operación	-10°C +40°C							
Protección	IP66*-IK08							
Artefacto	Tamaño (mm)	93*72*26		110*85*28		146*113*30		179*138*31
Masterbox	Peso (kg)	0.18		0.23		0.34		0.5
	Tamaño (mm)	595*320*230		524*276*140		554*350*170		415*390*195
	Cant.	50		30		30		20

*ADVERTENCIA




Recomendamos no instalar el reflector de manera horizontal apuntando hacia arriba (por ejemplo, iluminando fachadas), para así evitar acumulación y posible filtración de agua.






EFLG2-10W

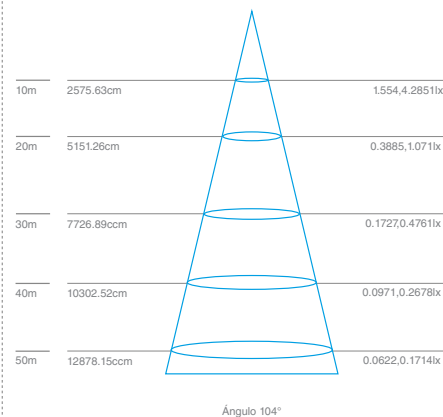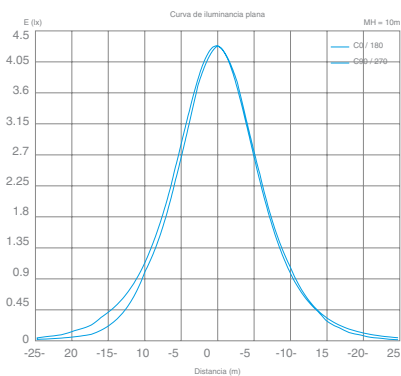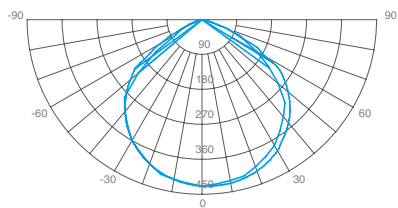

EFLG2-20W

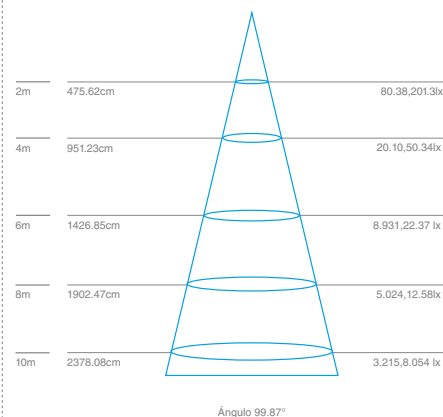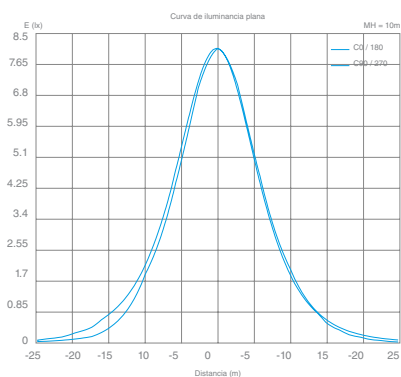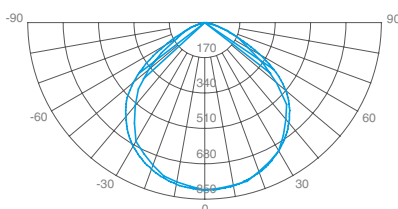

EFLG2-30W

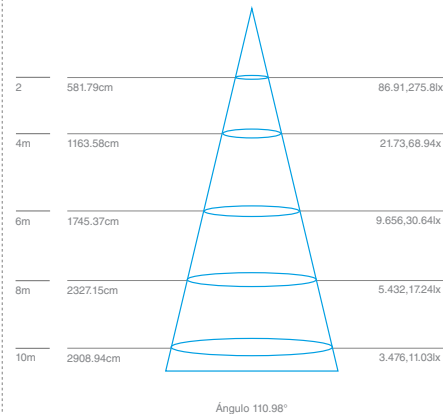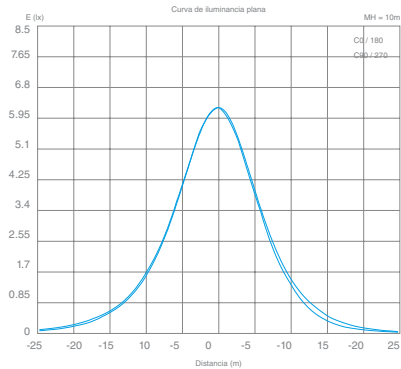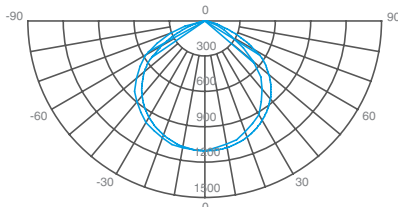

EFLG2-50W

