

# HIGHBAY NSF

150 W | 21 000 lm | 5 000 K  
200 W | 28 000 lm | 5 000 K

Luminaria LED de uso interior para  
suspender en techo.

- Cuenta con certificación NSF (National Sanitation Foundation) ideal para plantas de procesamiento de alimentos, garantizando seguridad e higiene.
- Resiste los lavados a alta presión y vapores



## APLICACIONES

- Comisariatos
- Procesadoras de Alimentos
- Almacenes fríos

**NSF**

**IP69K**




**5**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

**NOM**


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Potencia                              | 150 W                   |
| Equivalencia                          | 1 x 150 W AM            |
| Flujo Luminoso                        | 21 000 lm               |
| Temperatura de Color                  | 5 000 K                 |
| Eficacia                              | 140 lm/W                |
| Tensión Nominal                       | 100-277 V~              |
| Factor de Potencia                    | >0.9                    |
| Índice de Protección                  | IP69K                   |
| Protección contra Impactos Mecánicos  | IK10                    |
| Ángulo de Apertura                    | 110°                    |
| Atenuable                             | 1-10V                   |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80                     |
| Vida Útil                             | 50 000 h (L70 B50@25°C) |
| Distorsión de Armónicas (THD)         | <8%                     |
| Frecuencia                            | 50/60 Hz                |
| Temperatura de Operación              | -30°C ~ 45°C            |
| Temperatura de Almacenaje             | -40°C ~ 80°C            |
| Garantía                              | 5 años                  |
| Protección contra Sobretensiones      | 6 kV (L-N-PE)           |
| Clase de Aislamiento                  | Clase I                 |
| Material de la Luminaria              | Aluminio                |
| Material del Difusor                  | Policarbonato           |


## DISEÑO TÉCNICO (mm)

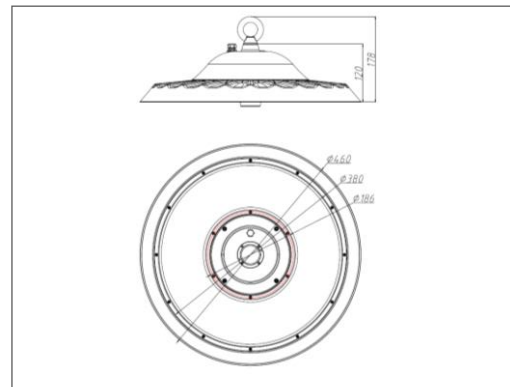

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

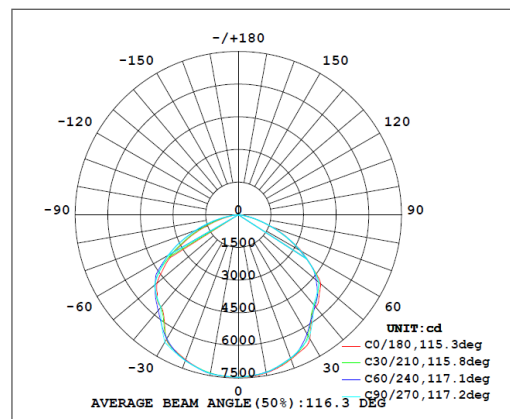


## CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

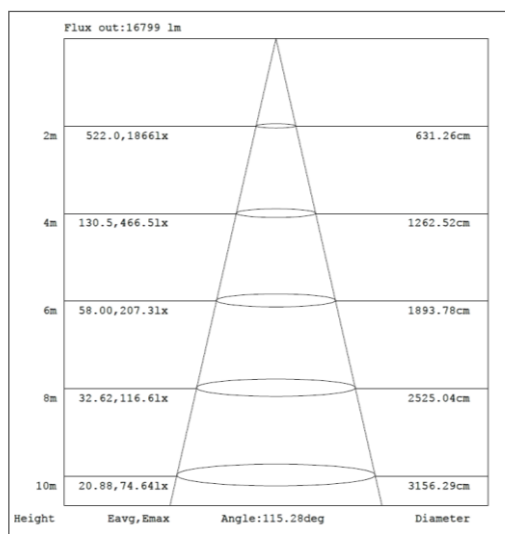


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Potencia                              | 200 W                   |
| Equivalencia                          | 1 x 400 W AM            |
| Flujo Luminoso                        | 28 000 lm               |
| Temperatura de Color                  | 5 000 K                 |
| Eficacia                              | 140 lm/W                |
| Tensión Nominal                       | 100-277 V~              |
| Factor de Potencia                    | >0.9                    |
| Índice de Protección                  | IP69K                   |
| Protección contra Impactos Mecánicos  | IK10                    |
| Ángulo de Apertura                    | 110°                    |
| Atenuable                             | 1-10V                   |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80                     |
| Vida Útil                             | 50 000 h (L70 B50@25°C) |
| Distorsión de Armónicas (THD)         | <8%                     |
| Frecuencia                            | 50/60 Hz                |
| Temperatura de Operación              | -30°C ~ 45°C            |
| Temperatura de Almacenaje             | -40°C ~ 80°C            |
| Garantía                              | 5 años                  |
| Protección contra Sobretensiones      | 6 kV (L-N-PE)           |
| Clase de Aislamiento                  | Clase I                 |
| Material de la Luminaria              | Aluminio                |
| Material del Difusor                  | Polycarbonato           |


## DISEÑO TÉCNICO (mm)

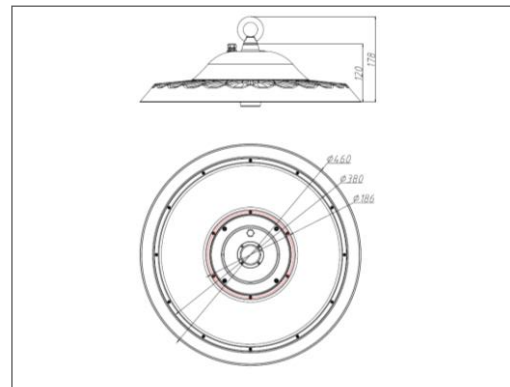

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

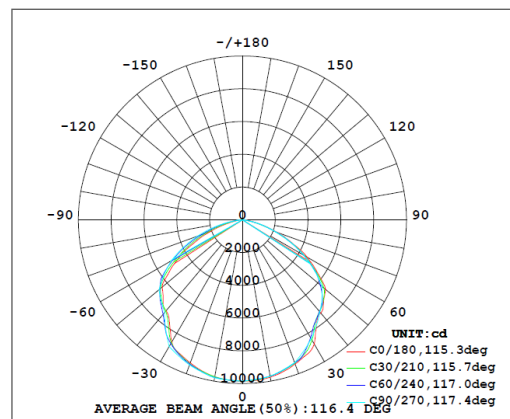

## CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

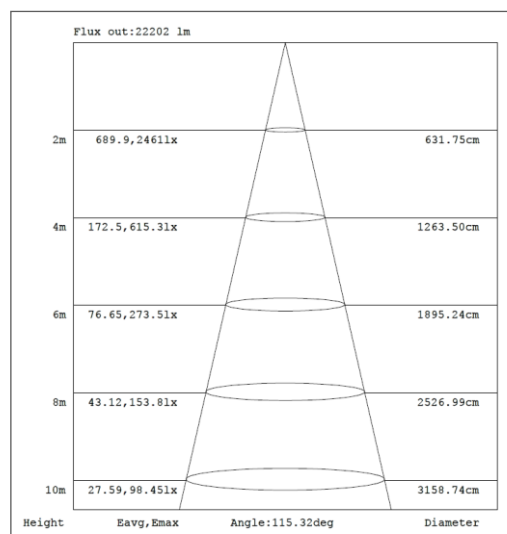

DATOS LOGÍSTICOS

| Clave   | Descripción                   | Pieza Caja | EAN 40        | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|---------|-------------------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 7019059 | LEDVANCE Highbay NSF 150W/850 | 1          | 4058075776067 | 540x540x220            | 7500            |
| 7019060 | LEDVANCE Highbay NSF 200W/850 | 1          | 4058075776074 | 540x540x220            | 7500            |

