



LED BARREL SUSPENDIDO

Luminaria Downlight Barrel LED Suspendido, fabricado en aluminio inyectado, pintura tratada, espejo de alta pureza, difusor de policarbonato, equipo electrónico.

DL740



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

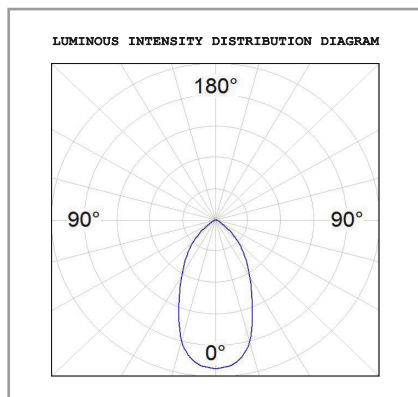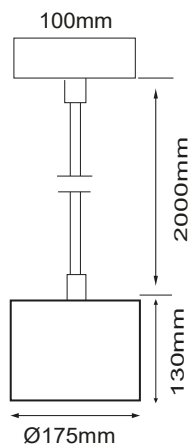

Fotometría - Eficacia: 125 lm/w

CARACTERÍSTICAS

Material cuerpo	Aluminio inyectado
Acabado	Blanco Mate
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Suspendido
IP	20
Grado de Protección	IK 03
Garantía	3 años
Consumo total	40W
Tipología	CHIP LED CREE
Peso	1800 g



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	5000 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70 B50
CRI	90 Ra
Temperatura de color	6500K / 4000K / 3000K
Ángulo de apertura	60°

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico LIFUD
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.95
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Clase de aislamiento	Clase I
Distorsiones armónicas (THD)	< 20%
Voltaje de entrada	220 - 240V

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.