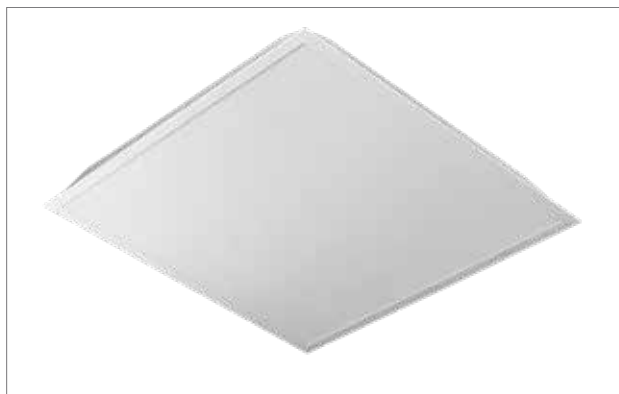



Panel LED PRO Backlit

Paneles LED- Iluminación Comercial

84-420/LED/36W/3CCT/PRO | 147793 | 7750902126140

LIGHTTECH

Dimensiones

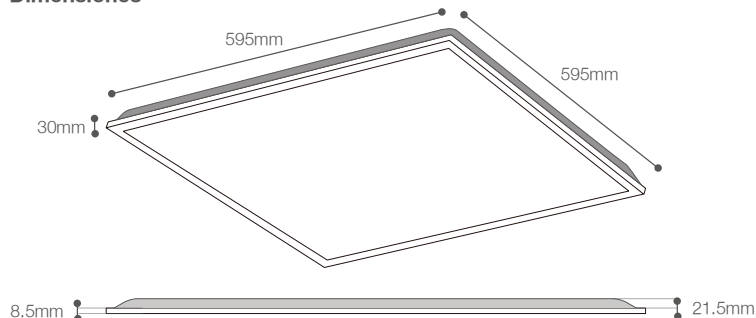

Datos técnicos


Marca	LIGHTTECH
Potencia	36W
Flujo luminoso	4420lm
Eficacia luminica	120lm/W
Temperatura de color	3000-4000-6000K
Consistencia de color	-
Índ. reproducción cromática (CRI)	80
Índ. deslumbramiento unificado (UGR)	-
Ángulo de haz de luz	120°
Driver	Desmontable
Tensión de entrada	170-265 Vca
Frecuencia	50-60 Hz
Tensión de salida al LED	54-80 Vcd
Corriente	-
Clase de seguridad eléctrica	-
Factor de potencia	0,90
Distorción armónica total (THD)	-
Protección contra sobretensiones	-
Vida útil	50,000 horas
Índice de Protección	IP40
Resistencia a impactos	-
Eficiencia energética	A
Libre de parpadeo	-
Riesgo fotobiológico	-
Temperatura de operación	-20 a +45 °C
Temperatura de almacenaje	-
Peso	1.4Kg
Peso con embalaje	3kg
Chip	SMD

Descripción

Luminaria tipo Panel LED PRO 36W para empotrar con tecnología Backlit que brinda iluminación homogénea por contar con una malla de chips que permite mejor distribución de la luz y pantalla difusora a prueba de manchas. Larga vida útil de 50,000 horas, con índice de protección IP40 y factor de potencia de 0.9. Cuenta con switch interno para selección del tono de luz.



Luz Cálida
Luz Neutra
Luz Fría



Características de la Luminaria

- Material cuerpo: Aluminio
- Material difusor: Poliestireno
- Acabado: Blanco Mate

-Dimensiones cuerpo: 595x595x30mm


-Colores: 
Blanco

Usos

- Espacios Comerciales
- Residenciales
- Oficinas
- Centros de salud, laboratorios y consultorios.
- Auditorios y salones multiuso.

Atributos

- Confort visual
- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emisión de calor
- Protección medio ambiente



INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.