

DAMP PROOF SELECTABLE 7Y

15 W / 18 W | 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K
29 W / 36 W | 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K
43 W / 58 W | 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K

Luminaria LED a prueba de polvo y vapor de LED para
sobreponer en techo.

- Estructura y difusor de policarbonato de alta resistencia
- Hermética con protección IP66 e IK08
- Potencia y temperatura de color seleccionable
- Eficacia de hasta 160 lm/W

APLICACIONES

- Estacionamientos techados
- Almacenes
- Cámaras frigoríficas
- Saunas



DAMP PROOF SELECTABLE 7Y

15 W / 18 W | 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Seleccionable	15 W / 18 W
Flujo Luminoso Seleccionable	2 400 lm / 2 880 lm
Temperatura de Color Seleccionable	4 000 K / 5 000 K / 6 500 K
Eficacia	160 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.92
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	100 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	7 años
Protección contra Sobretensiones	2 kV (L-N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Polycarbonato
Material del Difusor	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)


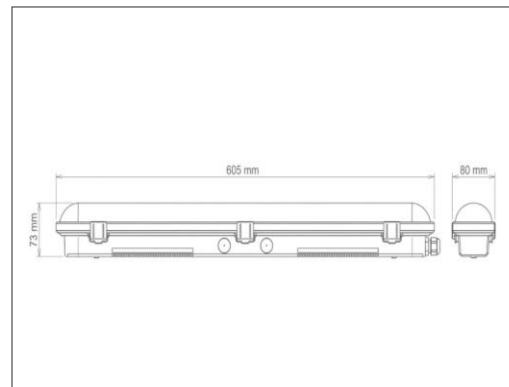


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



DAMP PROOF SELECTABLE 7Y

29 W / 36 W | 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K

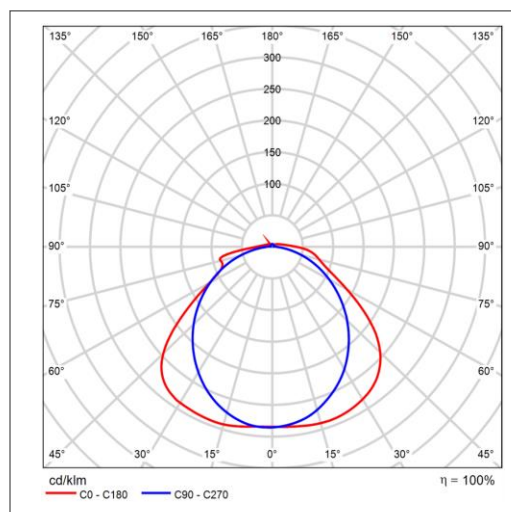

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Seleccionable	29 W / 36 W
Flujo Luminoso Seleccionable	4 640 lm / 5 760 lm
Temperatura de Color Seleccionable	4 000 K / 5 000 K / 6 500 K
Eficacia	160 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.92
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	100 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	7 años
Protección contra Sobretensiones	2 kV (L-N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Polycarbonato
Material del Difusor	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)


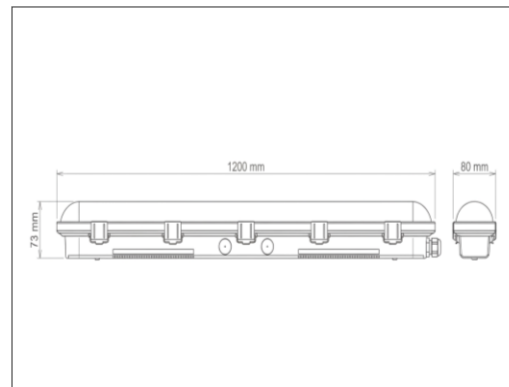


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



DAMP PROOF SELECTABLE 7Y

43 W / 58 W | 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K

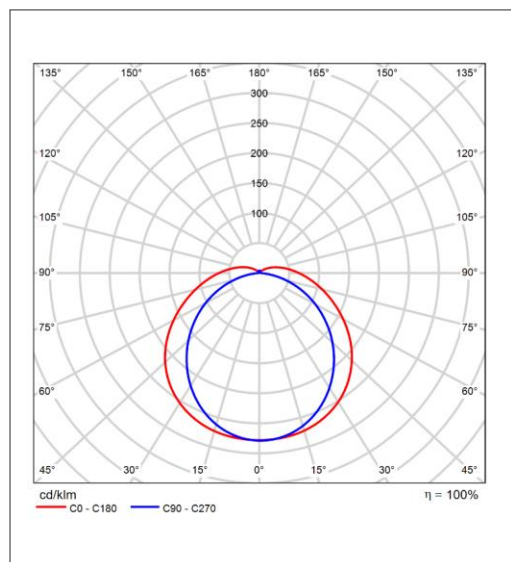

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Seleccionable	43 W / 58 W
Flujo Luminoso Seleccionable	6 880 lm / 9 280 lm
Temperatura de Color Seleccionable	4 000 K / 5 000 K / 6 500 K
Eficacia	160 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.92
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	100 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	7 años
Protección contra Sobretensiones	2 kV (L-N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Polycarbonato
Material del Difusor	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)


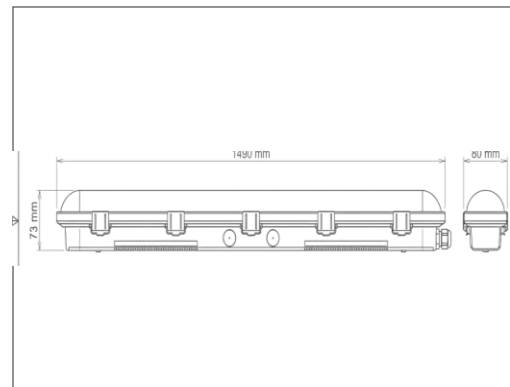


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

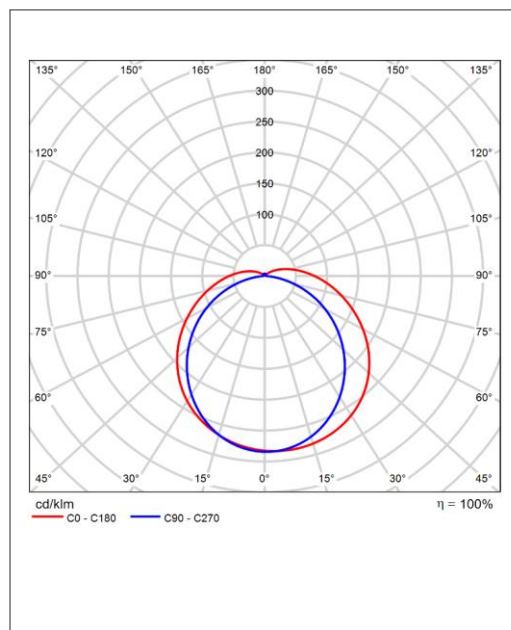

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7025978	LDV DAMP PROOF SELECTABLE 15/18W 7Y	6	700	4099854878855	616x85x79	795	4099854878862	634x188x259	5087
7025979	LDV DAMP PROOF SELECTABLE 29/36W 7Y	6	1310	4099854878879	1211x85x79	1499	4099854878886	1229x188x259	9611
7025980	LDV DAMP PROOF SELECTABLE 43/58W 7Y	6	1540	4099854878893	1501x85x79	1774	4099854878909	1519x188x259	11408

EAN10: CAJA INDIVIDUAL EAN40: CAJA MASTER (CAJA DE EMBALAJE)

