

CARACTERISTICAS:


- Protección IP66 (protege del polvo, lluvia y humedad).
- Pastoral Slim con Driver electrónico integrado y SPD de 10KV multivoltaje que protege contra variaciones de voltaje extremo
- IK 08
- Luminaria para uso exterior.
- Humedad de trabajo: 10% a 95%.
- Cuerpo 100% aluminio.
- Cable de alimentación calibre 18 AWG.



Dimensiones

Luminaria Pública 300W:



Parámetros Eléctricos

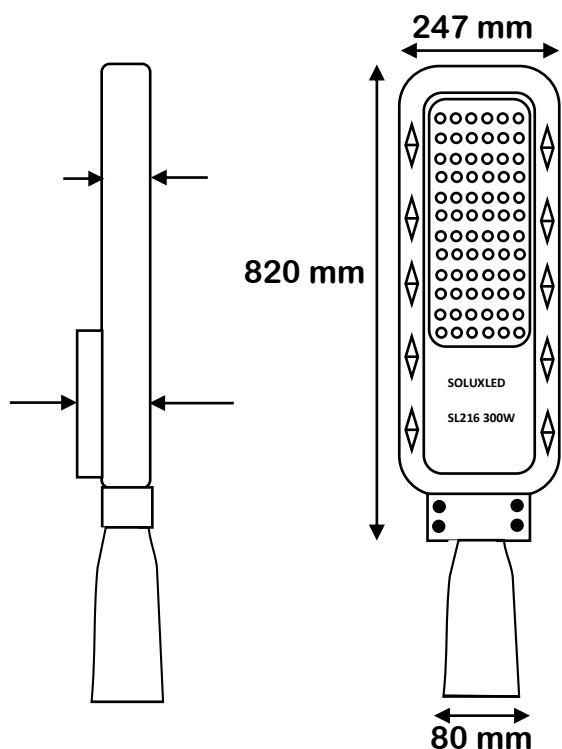

Modelo	SL 216 300W
Tensión Nominal (V~)	85-265V AC
Consumo de potencia (W)	300W
Frecuencia Nominal (Hz)	50-60Hz
Factor Potencia (F.P)	0.95
Lumen (Lm)	120Lm/Watts
Flujo Luminoso (Lm)	36000Lm
Temperatura de Color (°K)	4000K/6500K
SPD	10KV
Vida Útil	50000 horas
Ángulo de iluminación (°)	120°
IRC	≥80
Temperatura de Operación	-20°C a +40°C
Garantía	01 año
Tubo de Encaje (")	2.5" Pulgadas
Tubo de Anclaje	Regulable

Fotometría

Luminaria Pública 300W:

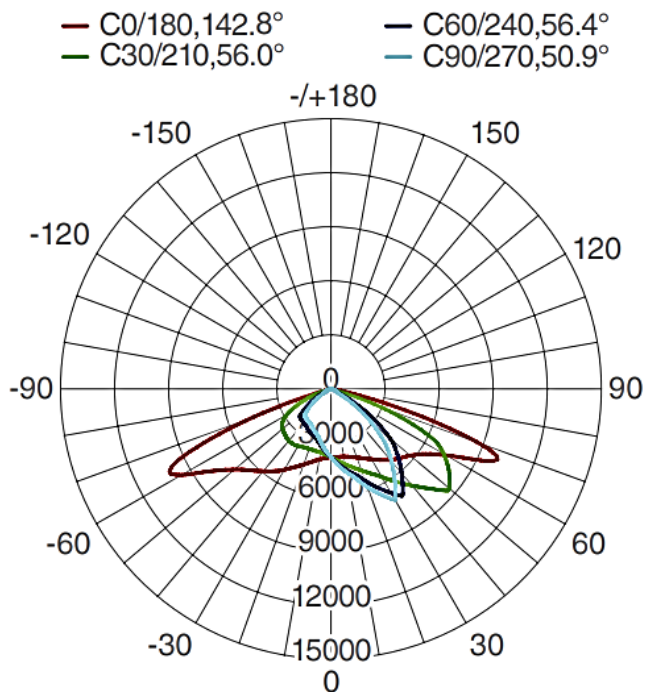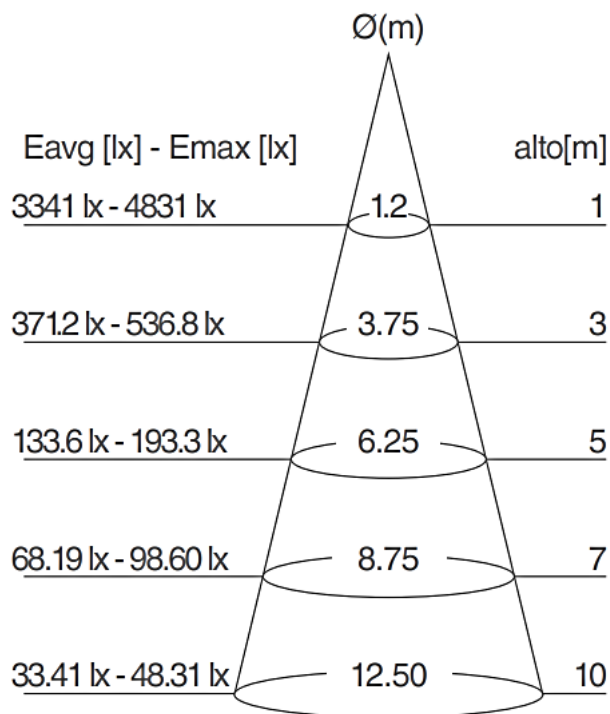

Estructura

Luminaria Pública 300W:

