


CCT LED LINEAR LIGHT

Luminaria linear para suspender de alta potencia con diseño moderno y sofisticado. De fácil intalación y unión simultánea. Con switch interno para elección de tono de luz.

DL1281-P

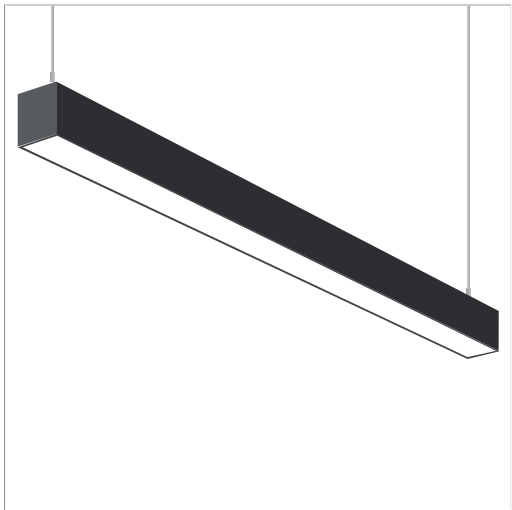


CARACTERÍSTICAS

Material cuerpo	Aluminio
Acabado	Blanco/Negro Mate
Material difusor	Acrílico Opal
Instalación de producto	Adosable y colgante
IP	40
Grado de Proteccion	IK 06
Garantía	2 años
Consumo total	40W
Tipologia	MODULO LED SMD
Peso	1310 g



DIMENSIONES DEL PRODUCTO



FUENTE LUMINOSA


Tecnología	LED
Flujo luminoso	4800 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70B50
CRI	80 Ra
Temperatura de color	CCT
Ángulo de apertura	120°



COLOR DE LUZ SELECCIONABLE CON INTERRUPTOR

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Clase de aislamiento	Clase II
Distorsiones armonicas (THD)	< 20%
Voltaje de entrada	220-240V

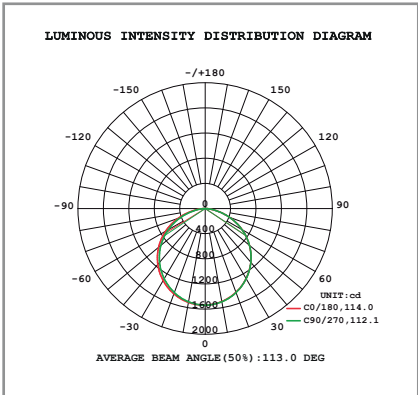


Fotometria - Eficacia: 100 lm/w

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

UNIONES

DL1281-P L

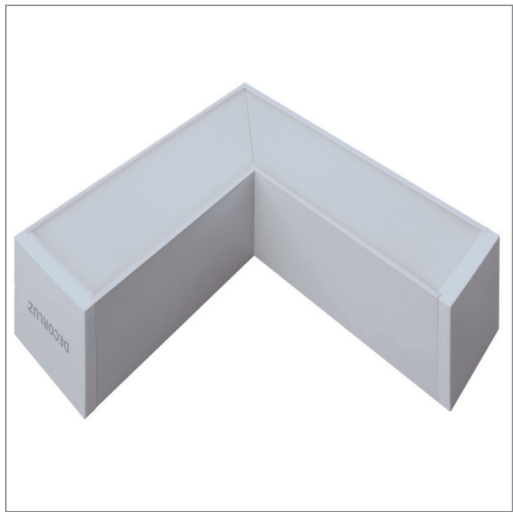


CARACTERÍSTICAS

Material cuerpo	Aluminio
Acabado	Blanco/Negro Mate
Material difusor	Acrílico Opal
Instalación de producto	Adosable y colgante
Grado de protección	IP40
Grado de apertura	60°
Temperatura de color	CCT
Consumo total	8W
Flujo luminoso	880 lm
Peso	335 g
Medidas	150x150x75x50 mm



COLOR DE LUZ SELECCIONABLE CON INTERRUPTOR

DL1281-P T

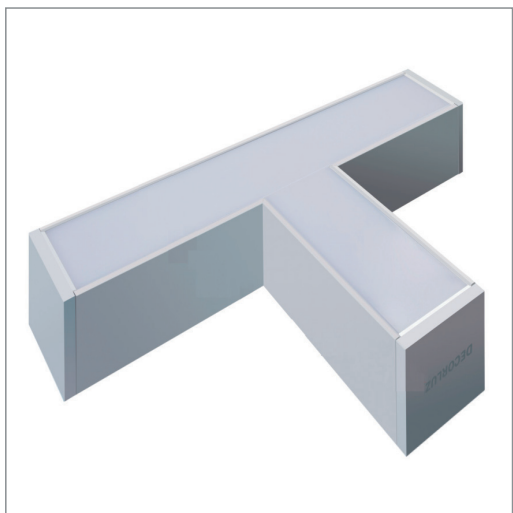


CARACTERÍSTICAS

Material cuerpo	Aluminio
Acabado	Blanco/Negro Mate
Material difusor	Acrílico Opal
Instalación de producto	Adosable y colgante
Grado de protección	IP40
Grado de apertura	60°
Temperatura de color	CCT
Consumo total	12W
Flujo luminoso	1320 lm
Peso	459g
Medidas	250x150x75x50 mm



COLOR DE LUZ SELECCIONABLE CON INTERRUPTOR

DL1281-P +

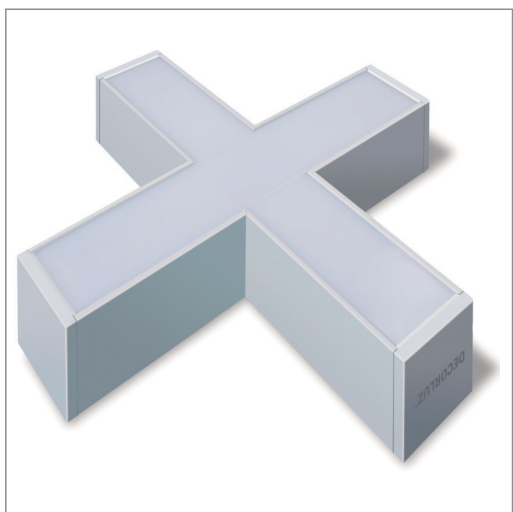

CARACTERÍSTICAS

Material cuerpo	Aluminio
Acabado	Blanco/Negro Mate
Material difusor	Acrílico Opal
Instalación de producto	Adosable y colgante
Grado de protección	IP40
Grado de apertura	60°
Temperatura de color	CCT
Consumo total	15W
Flujo luminoso	1650 lm
Peso	593 g
Medidas	250x250x75x50 mm



COLOR DE LUZ SELECCIONABLE CON INTERRUPTOR