



WALL PACK

LED

El Wall Pack LED de Donilux es una luminaria de montaje en pared diseñada para aplicaciones de seguridad, perímetros, fachadas en residencias y entornos comerciales o industriales.

Este equipo destaca por su excepcional versatilidad operativa, integrando tecnología de potencia seleccionable (40W, 50W y 60W) y un sistema Switch Selector CCT que permite elegir entre tres temperaturas de color (3000K, 4000K y 6500K) en el mismo dispositivo.

Beneficios

- Máxima versatilidad en un solo producto (3 Potencias + 3CCT)
- Eficacia lumínica profesional de 130 lm/W
- Alta resistencia mecánica (IK08)
- Excelente protección contra la intemperie (IP65)
- Puede resistir climas severos, operando de manera totalmente segura en rangos de temperatura desde los -30°C hasta los +45°C

Aplicaciones



Pasillos



Fachadas



Pacios



Talleres



Muros




Estacionamientos

Especificaciones Técnicas

 Potencia	 Temperatura de Color	 Flujo Luminoso
40W	3000K	7,800 lm
50W	4000K	
60W	6500K	

Medidas

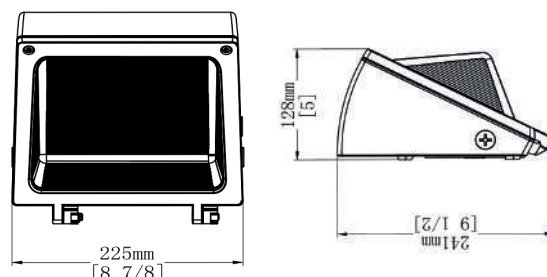

Tipo de LED	SMD2835
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Factor de potencia (PF)	>0.9
Clase de Protección	Clase I
Grado de Protección	IP65
Protección contra impactos mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	120°
Eficiencia Luminosa	130lm/w
Vida Útil	50 000Hrs
Voltaje	AC120-277V
Switch Selector CCT	Sí
Garantía	5 años
Rango de Humedad Relativa	10% ~ 95%
Rango de temperatura de trabajo	-30 °C ~ ... +45 °C
Dimerizable	No
Material	Carcasa de Aluminio / Shatterproof glass
Color	Negro
Peso Neto	1.8 kg
Peso Bruto	2.41 kg
Medidas	225*241*128mm
Tamaño de Caja	285*265*30mm

WALL PACK

LED

SWITCH POWER
40W
50W
60W

SWITCH CCT
3000K
4000K
6500K



40W 3000K

Diagrama Fotométrico


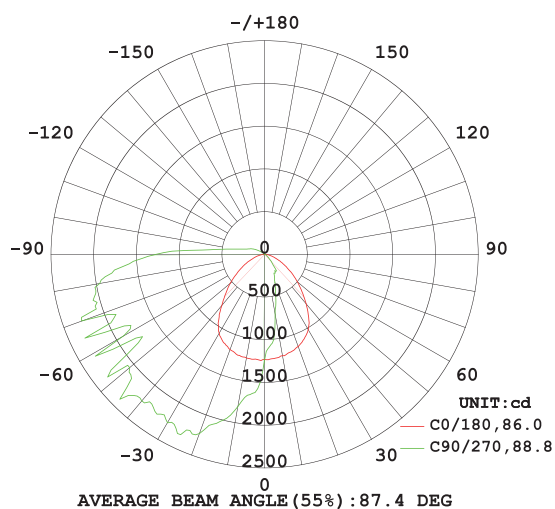


Diagrama Cónico (AAI Figure)

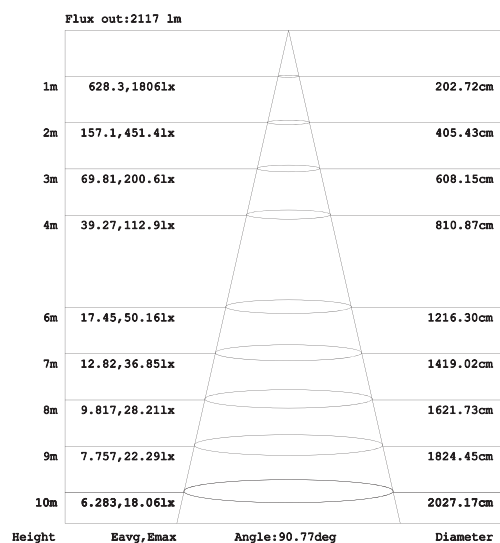

40W 4000K

Diagrama Fotométrico


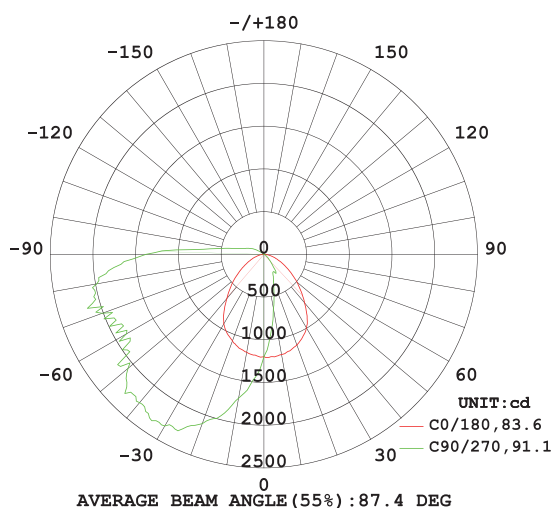


Diagrama Cónico (AAI Figure)

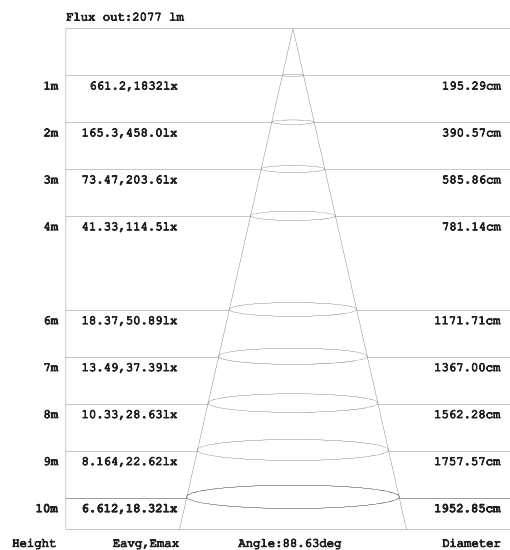

40W 6500K

Diagrama Fotométrico


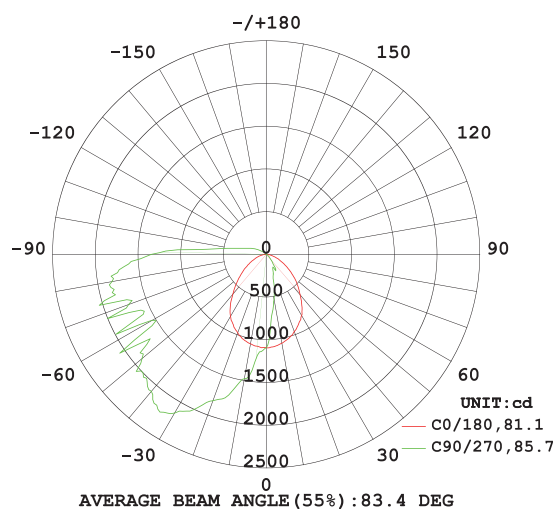


Diagrama Cónico (AAI Figure)

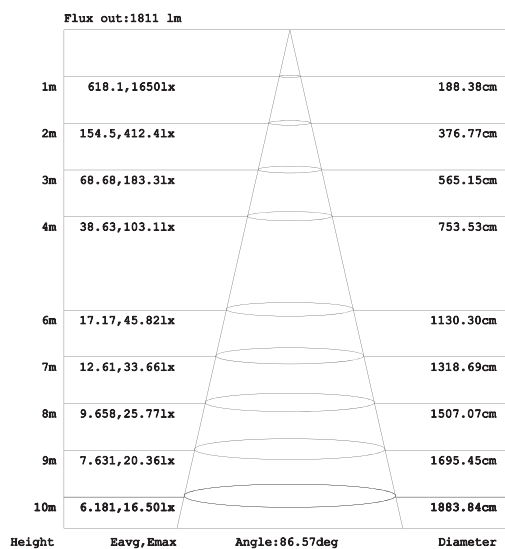

50W 3000K

Diagrama Fotométrico


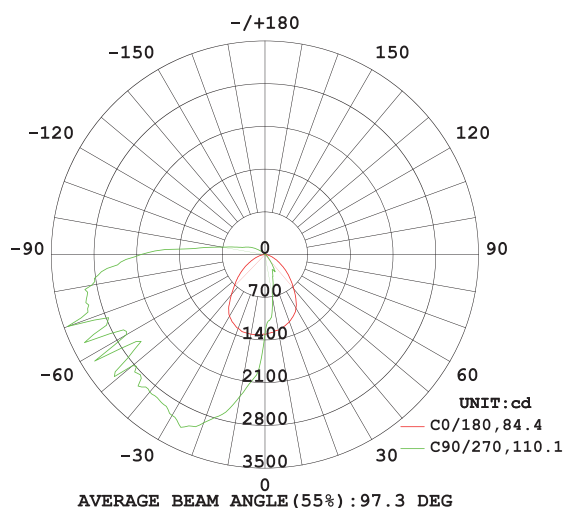


Diagrama Cónico (AAI Figure)

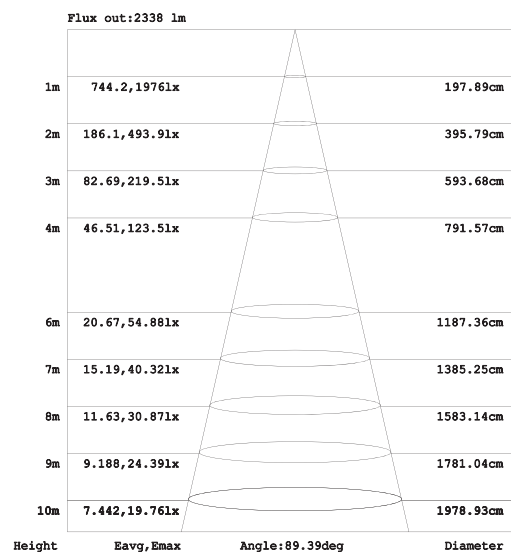

50W 4000K

Diagrama Fotométrico


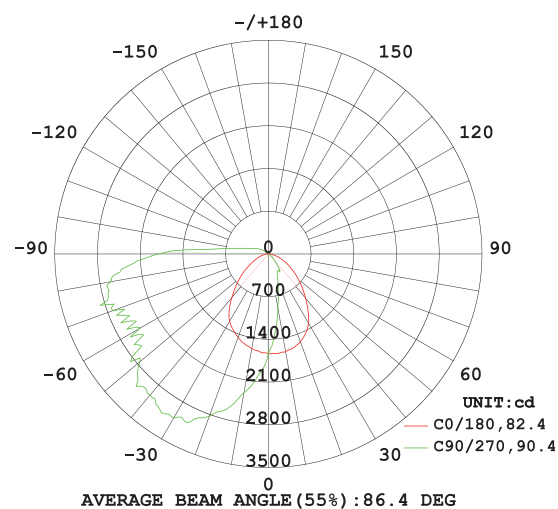


Diagrama Cónico (AAI Figure)

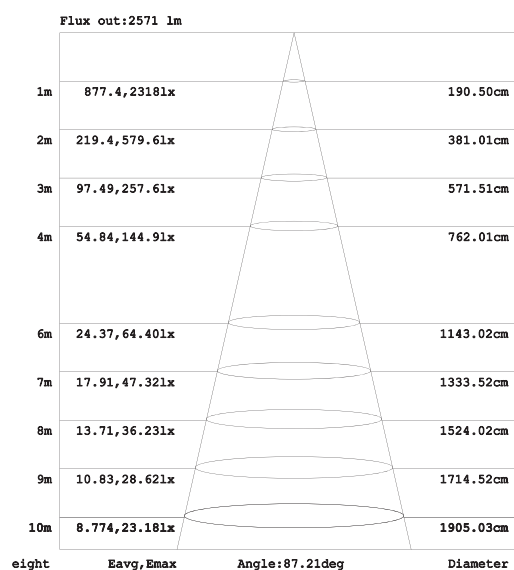

50W 6500K

Diagrama Fotométrico


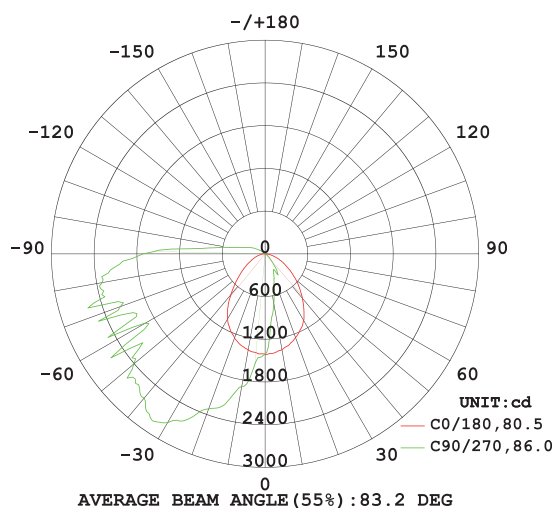


Diagrama Cónico (AAI Figure)

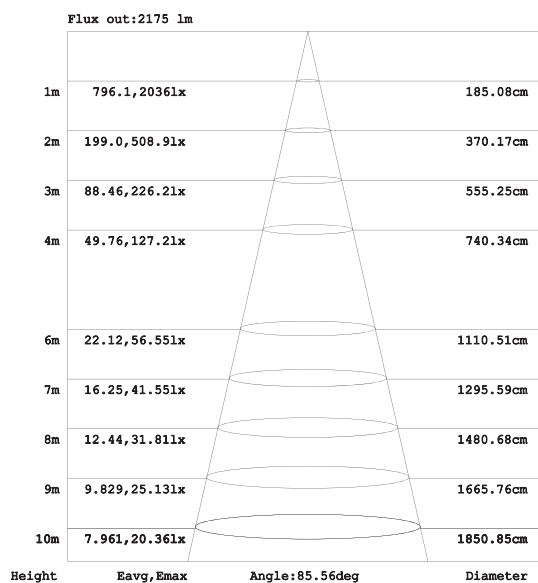

60W 3000K

Diagrama Fotométrico


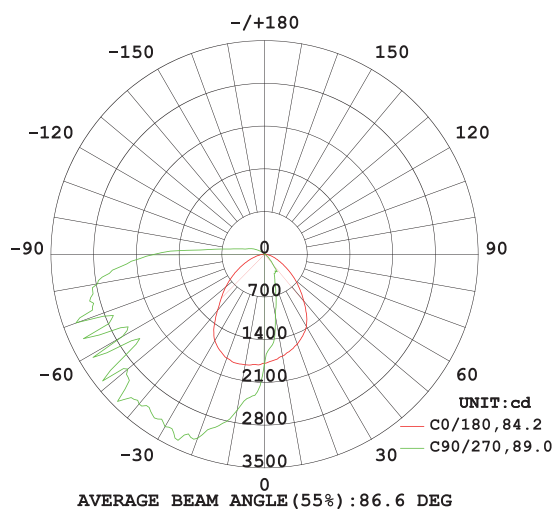


Diagrama Cónico (AAI Figure)

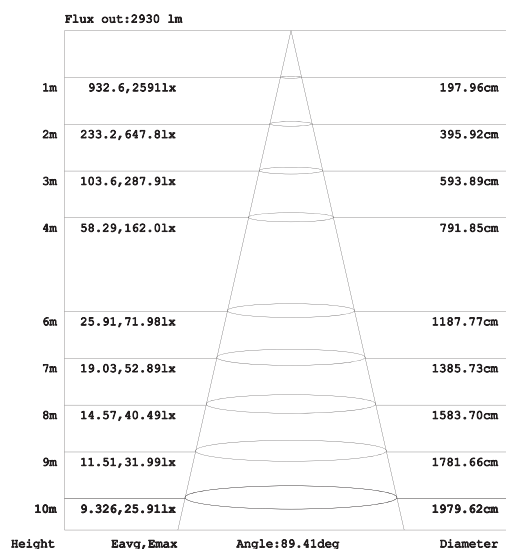

60W 4000K

Diagrama Fotométrico


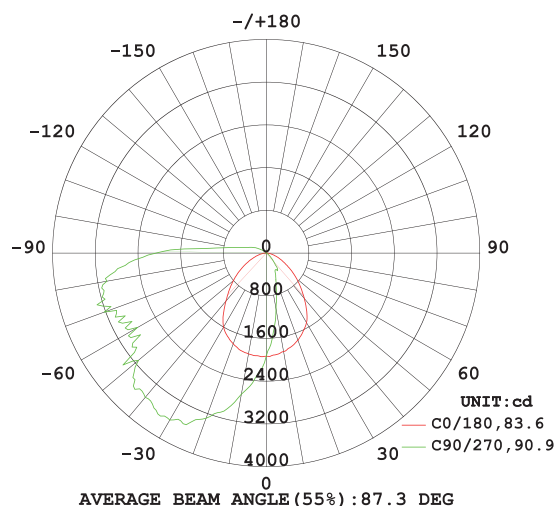


Diagrama Cónico (AAI Figure)

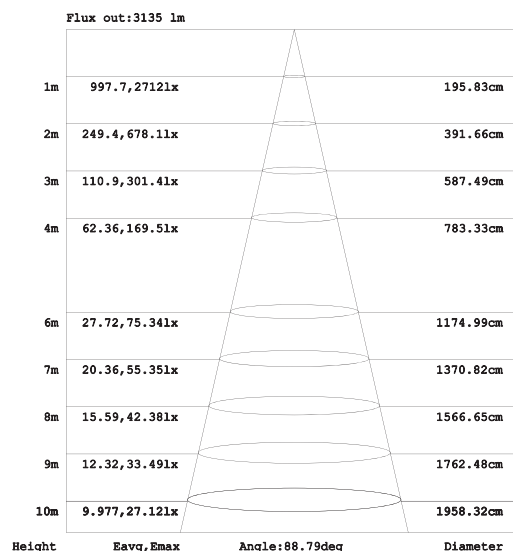

60W 6500K

Diagrama Fotométrico

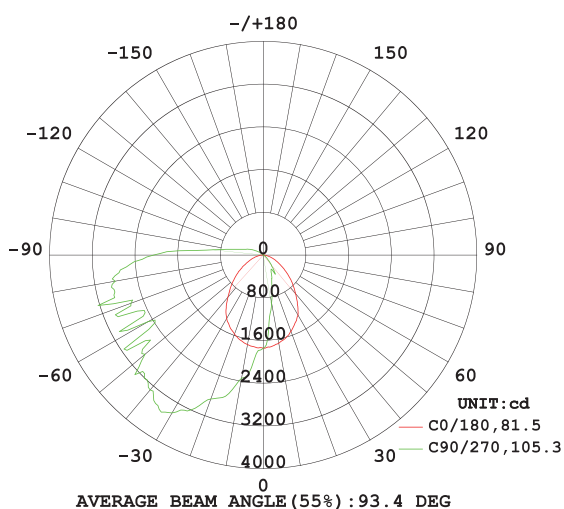


Diagrama Cónico (AAI Figure)

