

Luz guía LED con sensor

La luz guía LED con sensor es una solución práctica que se enciende automáticamente al detectar movimiento o cambios en la luz ambiente, brindando comodidad, ahorro de energía y mayor seguridad durante la noche o en zonas oscuras.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Pasillos
Hallways



Escaleras
Stairs



Dormitorios
Bedrooms




Baños
Bathrooms

Código code	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle°	Temp. de color Color Temp. (K)	Vida Útil Lifetime	IRC CRI
---	3	300	45°	3K	50000	>90
---	3	300	45°	3K	50000	>90
---	3	300	45°	3K	50000	>90

Dimable Dimmable	Factor de Potencia Power Factor	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight	Color de producto Product Color	Unidades por Caja Units per box	Caja máster master box
NO	0.9	83.9x84.1x47.2	153gr	Blanco ○	100	46.5x32.5x37.5cm
NO	0.9	83.9x84.1x47.2	153gr	Negro ●	100	46.5x32.5x37.5cm
NO	0.9	83.9x84.1x47.2	153gr	Gris ●	100	46.5x32.5x37.5cm



ESQUEMAS DE DIMENSIONES / DIMENSIONAL SCHEME

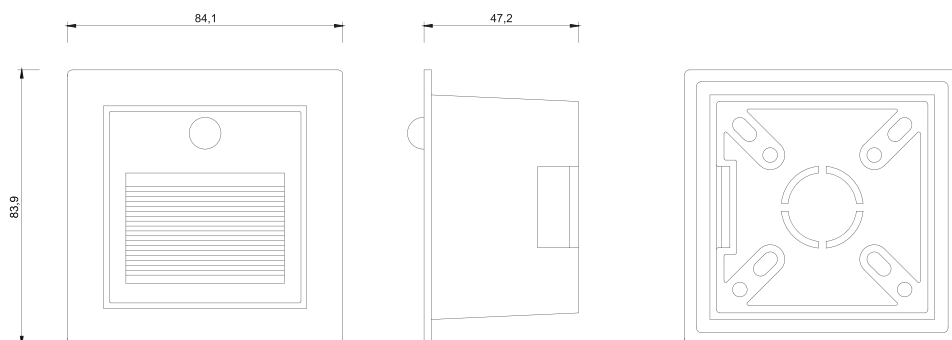

VISUALIZACIÓN 3D

LUZ GUÍA LED CON SENSOR

LÍNEA RESIDENCIAL / DECORATIVO

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL / ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

DISTANCIA DE DETECCIÓN / DETECTION DISTANCE	Hasta 6 metros
FRECUENCIA / FREQUENCY	50 / 60 Hz
EFICACIA / EFFECTIVENESS	100lm/W
ARMÓNICOS / HARMONICS	THD<20%
VIDA ÚTIL / LIFE TIME	50000 horas
MONTAJE / ASSEMBLY	Empotrable
NORMAS DE FABRICACIÓN INTERNACIONAL / INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS	IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009

Energía

A

B

C

D

E

F

G

A

100

50000

Lumen/Watt


h



IMAGENES REFERENCIALES / REFERENCE IMAGES



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS / PRODUCT DESCRIPTION

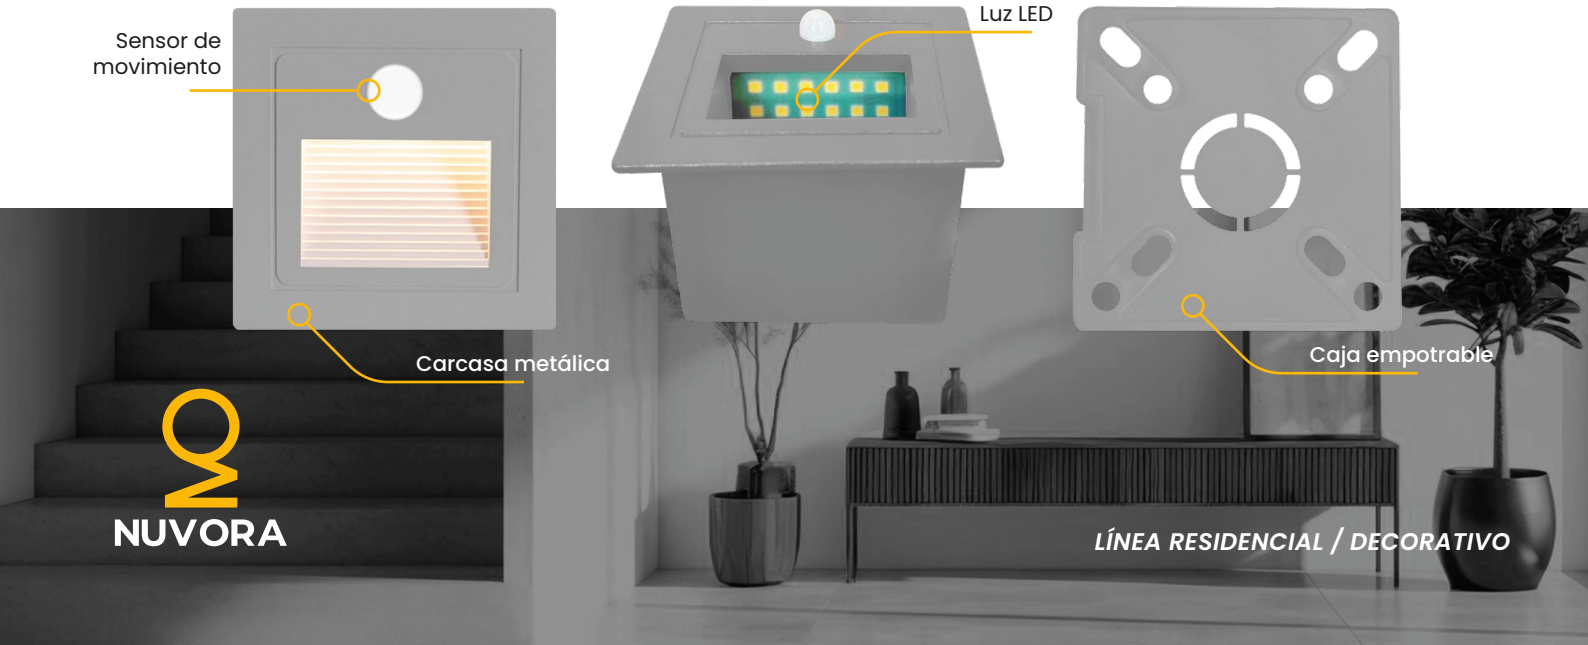

LÍNEA RESIDENCIAL / DECORATIVO