SHALUX LIGHTING

FICHA TÉCNICA

ZEUX

REFLECTOR LED

200W 300W 500W

160lm/w



www.shaluxlighting.com

ZEUX
REFLECTOR LED

SHALUX LIGHTING




01



IK08 / IP66

Ideal para exteriores, equipo hermético y resistente al impacto.

02



CHIP LED

160 lúmenes por watt (200w-300w-500w).

03



BRAZO 48°

Brazo diseñado para su rápida y facil colocación.

04



DRIVER

Driver independiente multivoltaje AC85-305

CERTIFICACIONES

80% AHORRO DE ENERGÍA

RoHS COMPLIANT

CE

Eco Light


Zeux | Reflector LED



200W 300W 500W

LÚMENES 160 lm/w	KELVIN 6500K
FRECUENCIA 50-60Hz	VOLTAJE 85-305V
CRI >80Ra	HORAS DE VIDA 60 000H
TEMPERATURA -20° +40°	IP 66

Medidas en mm

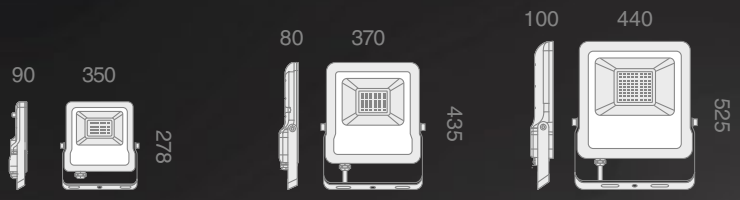

Potencia	200W	300W	500W
Código	RLZ200W/F	RLZ300W/F	RLZ500W/F
Lúmenes	32 000lm	48 000lm	80 000lm
Corriente	AC85-305V	AC85-305V	AC85-305V
CRI	＞80RA	＞80RA	＞80RA
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9
CCT	6500K	6500K	6500K
Protección	IP66	IP66	IP66
Función Dimeable	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°
LED SMD	2835/3030	2835/3030	2835/3030
Longitud de Cable	33 cm	33 cm	33 cm
Lámpara Tamaño	350*90*278	370*80*435	440*100*525
Resistencia al Impacto (IK)			IK08

APLICACIONES

Canchas | Áreas públicas | Fachadas | Estacionamentos | Áreas de recreo | Puertas de acceso | Jardín

© SHALUX LIGHTING

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de SHALUX LIGHTING.