Ficha Técnica

OPALUX

OP-FL39-200CCT


REFLECTOR 200W 288 LED



- Reflector LED de alta potencia, con diseño compacto y elegante, ideal para la iluminación de fachadas, estacionamientos, plazoletas y exteriores en general.
- **Lente de aumento**, su función es concentrar la luz para una iluminación más suave y uniforme.
- **Switch selector** de temperatura de color.
- No genera calor y no emite CO2.
- Soporte regulable giratorio, que permite direccionar la luz en diferentes ángulos.
- Cumple con la normativa CE, asegurando estándares de calidad y seguridad.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Datos generales	
Código:	OP-FL39-200CCT
Marca:	OPALUX
Tipo:	Reflector Slim LED
Vida Útil:	50000 horas
Garantía:	2 años
Características eléctricas	
Potencia:	200W
Alimentación:	86-265V AC
Clase energética:	A^+
Cantidad de LED:	288
Factor de potencia:	0.9
Características lumínicas	
Flujo luminoso:	28000 lm
Eficacia luminosa:	140 lm/W
Temperatura de color:	Cálido 3000 K Neutro 4000 K Frío 6500 K
Ángulo de proyección:	120°
Características de operación	
Uso recomendado:	Interiores y exteriores
Temperatura de trabajo:	-20 °C a +45 °C
Grado de protección:	IP66
Resistencia al impacto:	IK08
Características físicas	
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	PC de alto impacto transparente
Dimensiones (L x A x P):	38.4 x 26.4 x 2.5 cm
Cantidad por caja:	5 unidades

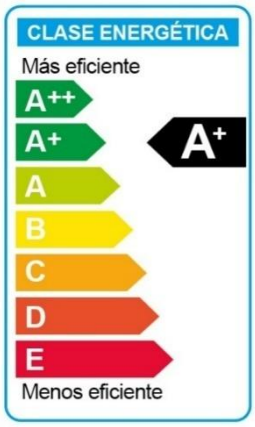

Dimensiones:

