


LED SPOT LIGHT FENIX

Luminaria LED SPOT LIGHT recesado con cuerpo de aluminio y lente óptico de policarbonato que proporciona una iluminación eficiente.

DL1618

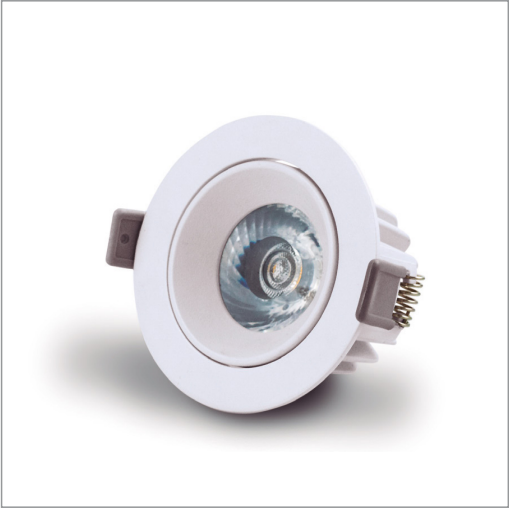


CARACTERÍSTICAS

Material cuerpo	Aluminio inyectado
Acabado	Blanco
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Empotrado
IP	20
Grado de Proteccion	IK 02
Garantía	2 años
Consumo total	10W
Tipologia	CHIP LED SMD
Peso	210 g



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

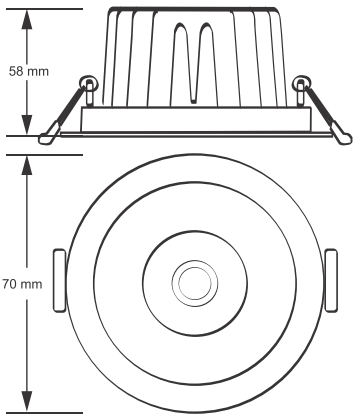


FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1 000 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
CRI	80 Ra
Temperatura de color	6500K / 4000K / 3000K
Ángulo de apertura	36°

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.65
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Clase de aislamiento	Clase I
Distorsiones armónicas (THD)	< 15%
Voltaje de entrada	220 - 240V

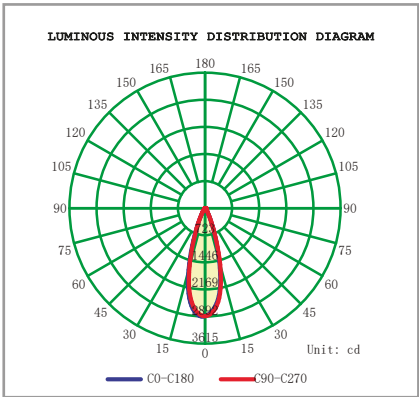

Fotometría - Eficacia: 100 lm/w

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.